


NORLYS LONDON 4143

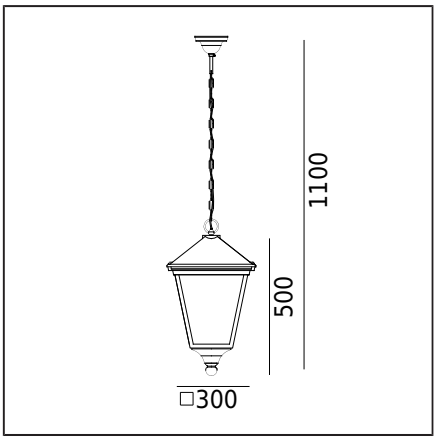

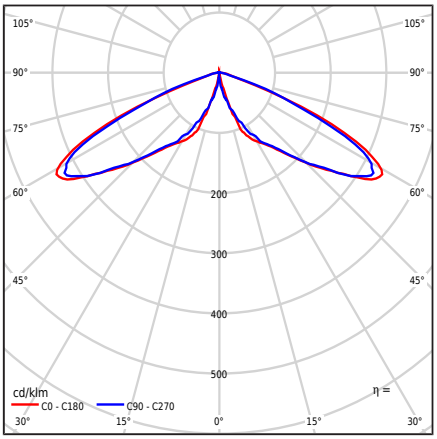

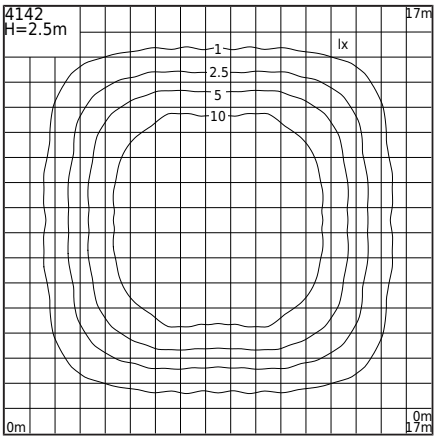

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada a sospensione su catena dal design classico. Per l'illuminazione di giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Catena in acciaio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: gancio a soffitto.
Terminale	Morsetti di collegamento, max 2x2,5mm². Cavo con guaina circolare, diametro ø5...12mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,35kg / 4,32kg
Dimensioni della scatola [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Dimensioni del luminaire [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	19,6W
Potenza del lume.	13,5W
Flusso luminoso della lampada	2000lm
Flusso luminoso del luminare	1942lm
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,9
Fattore THD	<15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	5A / 50µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
4143WH	BIANCO	9003
4143BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE