


NORLYS LONDON 4143

London 4143XX0010
02.11.2026 v.10.2
www.norlys.no

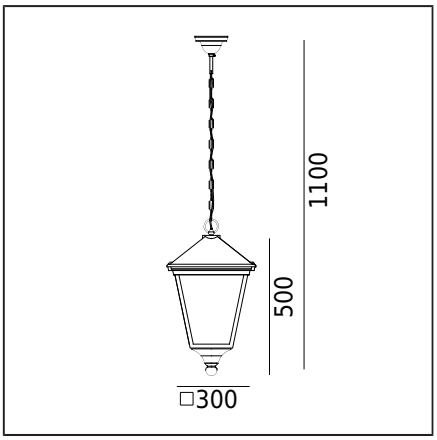

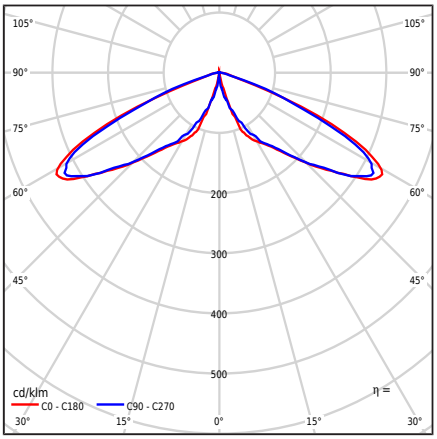

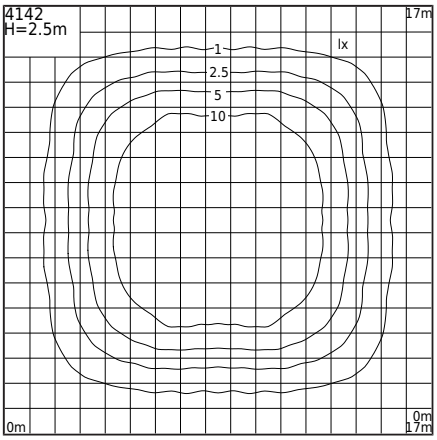

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária pendente em corrente com design clássico. Para iluminar jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Corrente de aço pintada em pó.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: gancho de teto.
Terminal	Terminais de conexão, máx. 2x2,5mm². Cabo com bainha circular, diâmetro ø5...12mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,35kg / 4,32kg
Dimensões da caixa [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Dimensões da luminária [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	19,6W
Potência do luminário	13,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	2000lm
Fluxo luminoso do luminária	1942lm
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0,9
Fator THD	<15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	5A / 50µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4143WH	BRANCO	9003
4143BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE