


NORLYS LONDON 4144

IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED



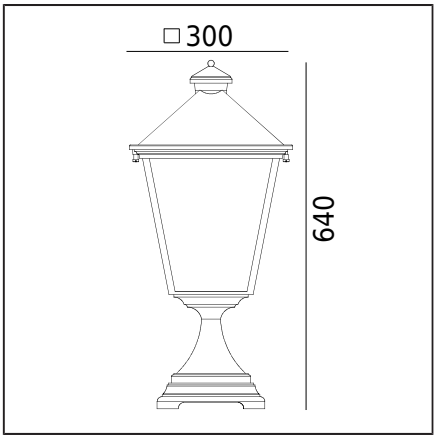

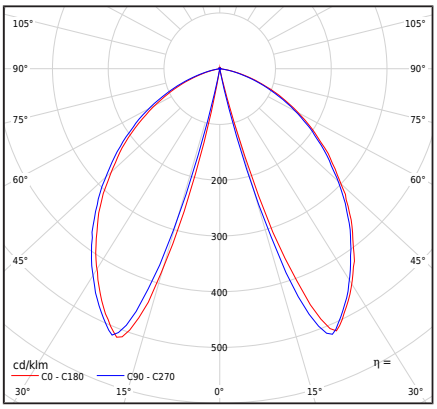

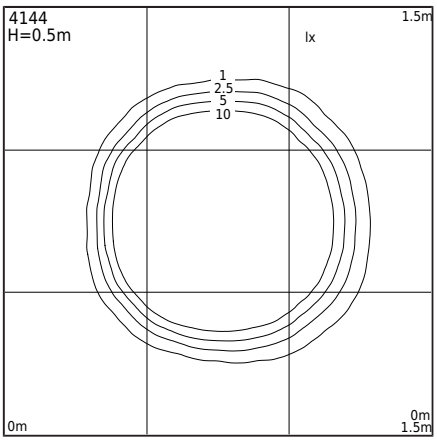

Type de luminaire

Type de luminaire	Élément de conception Platform-Light.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de type colonne avec un design classique. Utilisé pour l'éclairage des jardins, terrasses et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5,5mm, espacement 90mm. Pour montage sur substrat, mur, plateforme et autres structures.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm², possibilité de mise en boucle du luminaire max 2x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	3,9kg / 5,3kg
Dimensions du carton [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Dimensions du luminaire [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	9,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1100lm
Flux lumineux du luminaire	756lm
Efficacité lumineuse du luminaire	81,3lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL	
Courant d'appel	3,01A/32,66µs

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4144VI	BLANC	9003
4144SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.