

NORLYS ASKER HEAD 4306


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4306XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



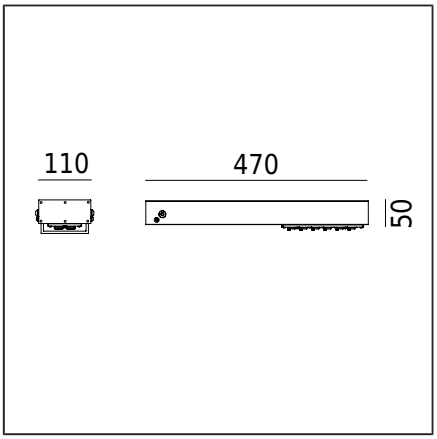

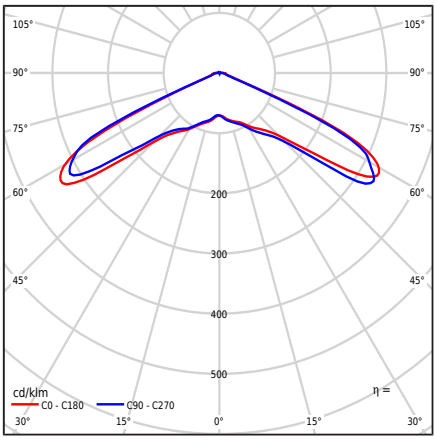

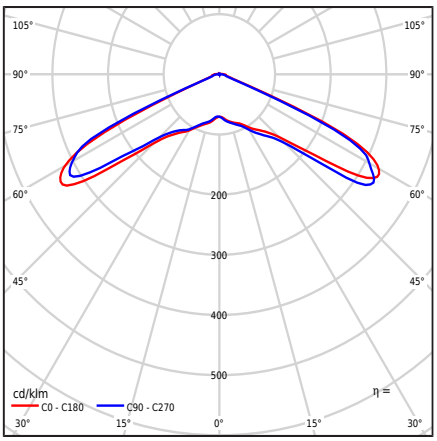

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaria montada, diseñada para instalarse en un poste de iluminación con un espárrago de montaje de Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm Amplia distribución uniforme de la luz. Luminaria también adaptada para voltaje de CC: DC 168 ÷ 275 V

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente.
Método de montaje	Montaje del dispositivo: el dispositivo está adaptado al poste Ø 50, Ø 60, Ø 76, de acuerdo con las instrucciones de montaje. Otros accesorios deben pedirse por separado
Terminal	La luminaria está equipada con un cable H05BQ-F 5G1 de 6m de longitud. Para conectar en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,5kg / 2,78kg
Dimensiones de la caja [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	16,8W
Potencia del luminario	19,6W
Flujo luminoso de la lámpara	2904lm
Flujo luminoso del luminario	2711lm
Eficiencia de la luminaria	138,3lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Accesorios se vende por separado

7711XX0009	Adaptador de montaje
7713XX0009	Adaptador de montaje
7712XX0009	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
4306AL	ALUMINIO	9006
4306GR	GRAFITO	7016
4306BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con las instrucciones proporcionadas con la luminaria.
La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente.
El módulo LED puede ser reemplazado por una persona con las cualificaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.