
NORLYS LONDON 482

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



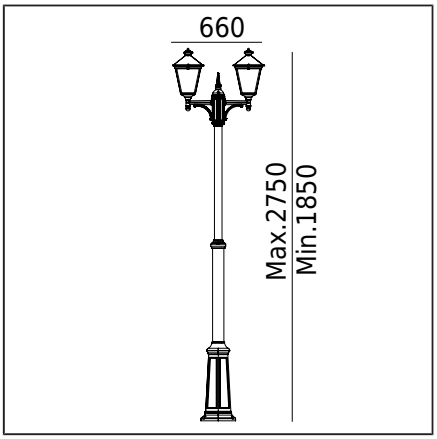

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária de design clássico, montada em um poste de iluminação telescópico. Altura ajustável 1850..2750mm. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos ø10,5mm, em um diâmetro ø240mm a cada 120°. O conjunto contém: Art. 4020 - luminária, Art. 3040 - redução, Art. 3010 - poste de iluminação. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminal de conexão: máx. cabo de 4x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx. 4x2,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de máx. ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	10,79kg / 13,59kg

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED 2 x MAX 9W
Potência do luminário	LED 2 x MAX 9W
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Acessórios vendido separadamente

7668ZX0009	Fundação de concreto
30101XX0011	
3010XX0011	
305ZX0009	Âncora de concretagem
306ZX0009	Âncora de solo
108GA0309	Adaptador para fundação de concreto
6010GA0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

0904800051	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
482WH	BRANCO	9003
482BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.