
NORLYS LONDON 484

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

London 484XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



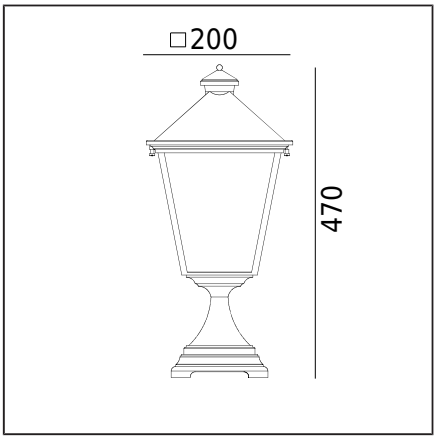

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικός σχεδιασμός φωτιστικού. Για φωτισμό κήπων, βεραντών και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø5,5mm, απόσταση 90mm. Για στερέωση στο έδαφος, στον τοίχο, στην πλατφόρμα και άλλες κατασκευές.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 2x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 2x2,5mm². Ένα στρογγυλό καλώδιο στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,75kg / 2,21kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	38,6cm x 21cm x 21cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	20cm x 20cm x 47cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας φωτιστικού με λάμπα LED τύπου E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (ρυθμιζόμενης έντασης).

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

307ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

0904800051	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
484WH	ΛΕΥΚΌ	9003
484BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.