
NORLYS LONDON 491

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



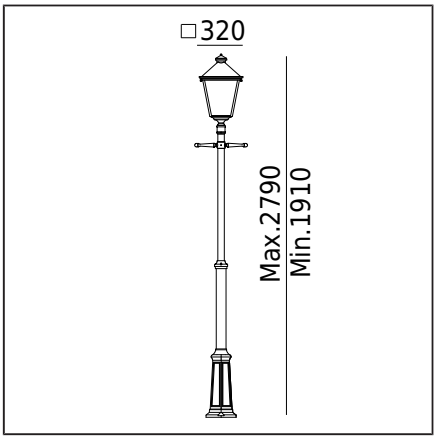

Type armatur

Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur, for montering på teleskopisk lysmast med justerbar høyde 1910...2790mm. For belysning av hager, parker og mange andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 3 hull ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120°. Settet inneholder: Art. 4012 - armatur, Art. 3010 - lyktestolpe. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminal: maks. 4x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø6...12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	10,05kg / 12,55kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Effekt W	LED max 11W
Armatureffekt	LED max 11W
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

7668ZX0009	Betongfundament
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedeler

0904800051	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
491WH	HVIT	9003
491BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.