
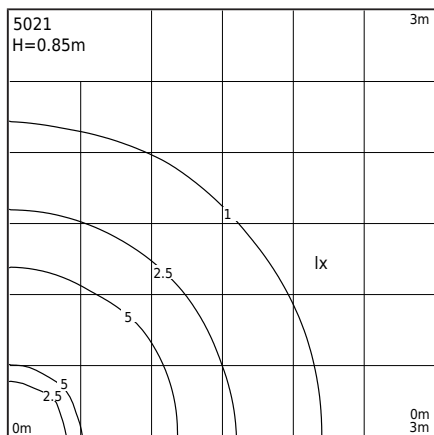
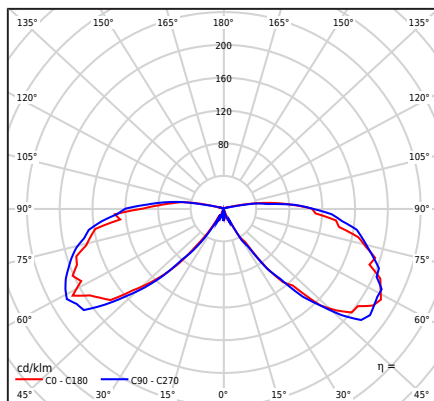


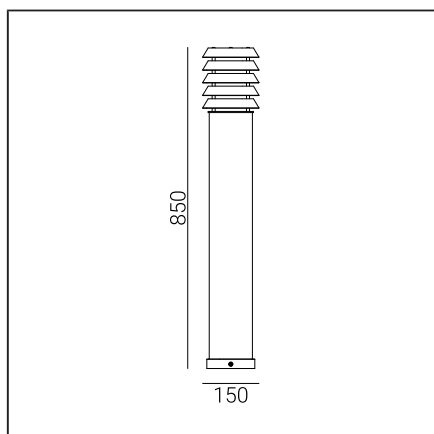

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertlysarmatur av stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert stål. PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm². En rund leder i isolasjon med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	961lm
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C

Valgfri versjon, frist og vilkår for utførelse etter avtale med salgssavdelingen til Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	57,4mA/500µs
----------------	--------------

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.
46999553	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD