
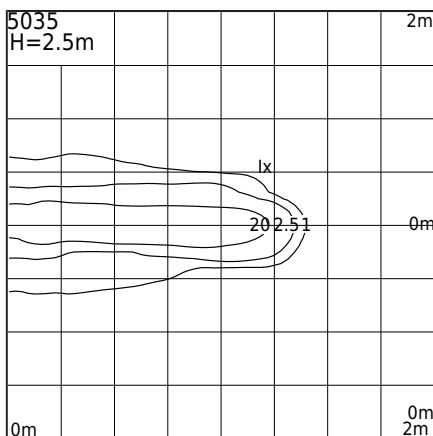
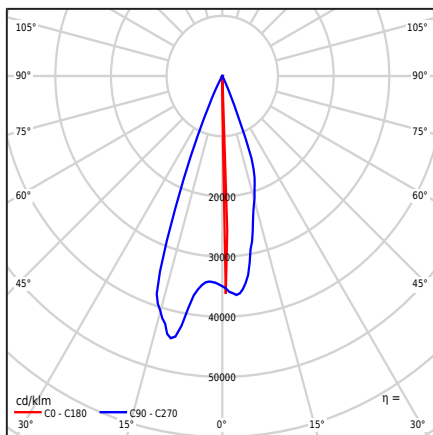


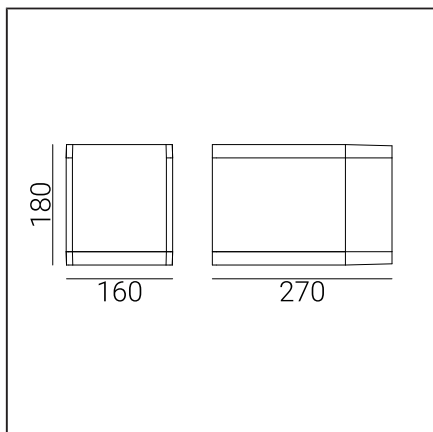

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitig leuchtend mit 4° Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit breitem Anwendungsspektrum, unter anderem zur Beleuchtung von: Wandoberflächen und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher $\varnothing 7\text{mm}$, Abstand 100x80mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm ² , Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in Schleife max. 3x1,5mm ² . Kabel in runder Ummantelung mit einem Durchmesser von $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Boxabmessungen [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (☞ Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4,5W
Leuchtenleistung	6,4W
Lampenlichtstrom	629lm
Lichtstrom der Leuchte	75lm
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **c** EPREL

Einschaltstrom	3,36A/36μs
BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Ersatzteile

ZS5035zx0D10	Reparaturset.
--------------	---------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5035AL	ALUMINIUM	9006
5035GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.