

NORLYS HALDEN 510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | E27

Halden 510XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.de



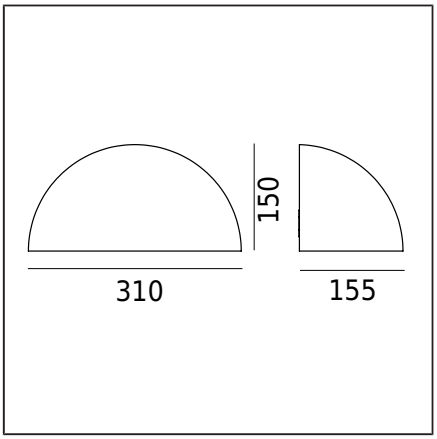

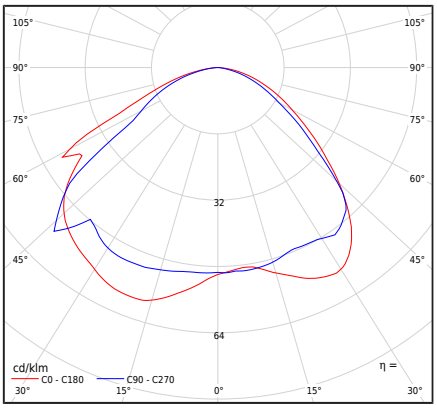

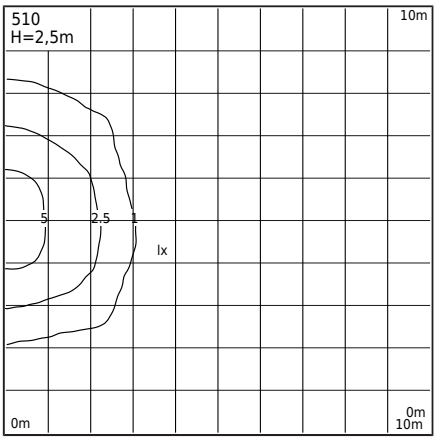

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zum Beispiel zur Beleuchtung von Wänden und Fassadenoberflächen oder anderen architektonischen Konzepten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Montageplatte mit 2 verstellbaren Löchern 7x10mm, Abstand 100mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in max 3x1,5mm². Ein rundes Kabel in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,8kg / 2kg
Boxabmessungen [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
ULOR	0%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Ersatzteile

09012000001	Lampschirm - Servicekit
63120003/ 63120004	Dichtung links/rechts.
ZS510zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
510AL	ALUMINIUM	9006
510GR	GRAPHIT	7016
510VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Gerät beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.