

NORLYS HALDEN 510


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | E27

Halden 510XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



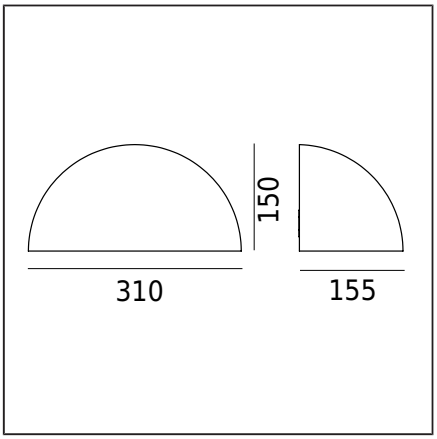

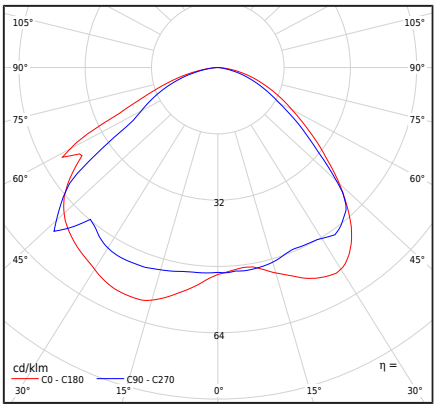

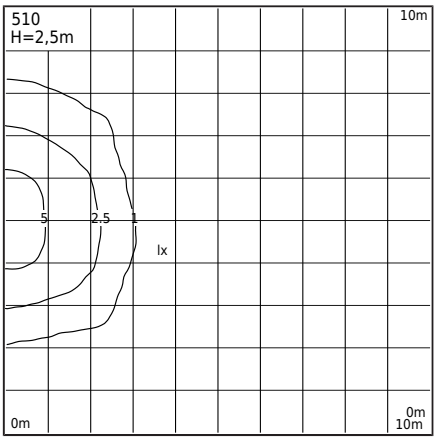

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, наприклад, для освітлення стін і фасадних поверхонь або будь-яких інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: монтажна пластина з 2 регулювальними отворами 7x10мм, відстань 100мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5 мм², можливість підключення світильника макс. 3x1,5 мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром ø7...10,5 мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,8kg / 2kg
Розміри коробки [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	0%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Запасні частини

09012000001	Абажур - сервісний комплект
63120003/ 63120004	Лівий/правий прокладка.
ZS510zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
510AL	АЛЮМІНІЙ	9006
510WH	БІЛИЙ	9003
510GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Зважаючи на динамічний розвиток технології освітлення, додаткова інформація надається на вимогу клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.