


NORLYS ASKER BIG 5104


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5104XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

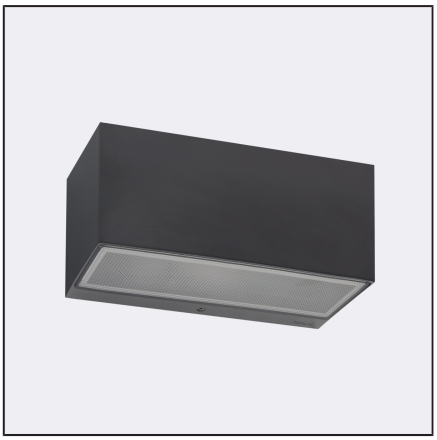

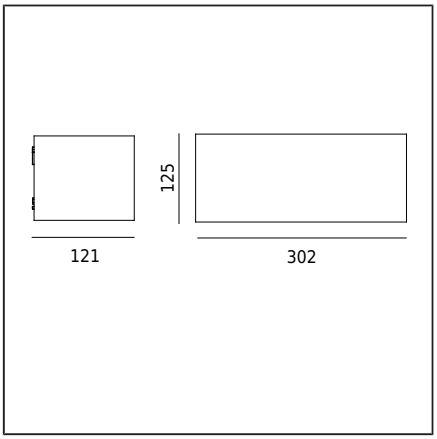

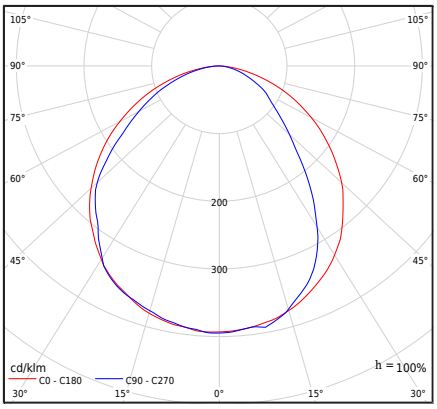

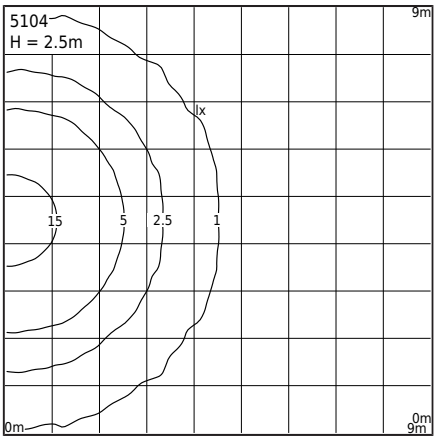

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti laiaulatuslike rakendustega, seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: vaheplaat 2 reguleeritavat avaust 5x10mm, kaugus 45mm, otse 2 ava ø5mm, kaugus 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses kattega läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,62kg / 2,98kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Strip 0.5ft 490lm 8xx FC HV5 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	5,2W
Lambi valgusvoog	681lm
Valgusti valgusvoog	362lm
Valgusti tõhusus	69,6lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C	
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

08120006	Tihend.
4699100101	LED-moodul.
46999746	Toiteallikas.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised IES failid	Käsiraamat
Uurimisaruanne	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5104AL	ALUMIINIUM	9006
5104GR	GRAFIIT	7016
5104BL	MUST	9005
5104WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun valgustiga kaasasolevaid juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.