
NORLYS BODEN 5109

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



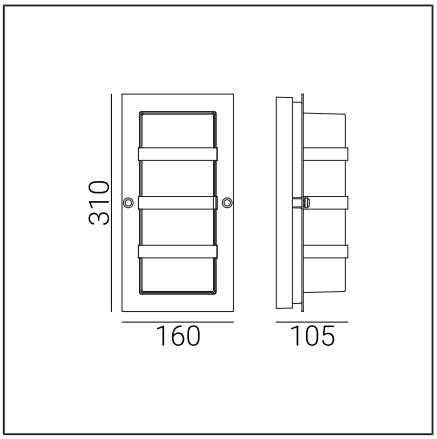

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Kattotyyppinen valaisin nykyaikaisella muotoilulla

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Etuosa - kuumasinkittyä terästä tai alumiinivalua, jauhemaalattuna. Linssi - maitomainen polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, jaolla 90x160mm
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan, max 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisija ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,57kg / 1,74kg
Laatikon mitat [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	772lm
ULOR	19%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-väreissä 2700K [1/1]
- Ympäristön värissä (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot saatavilla Norlys-myyntiosastolta.

Ryntäysvirta	35mA / 60ms

Varaosat

ZS5109zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5109GA	KUUMASINKITYS	-
5109BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.