
NORLYS BODEN 5109

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 5109XX0010
14.10.2026 v.10.4
www.norlys.no



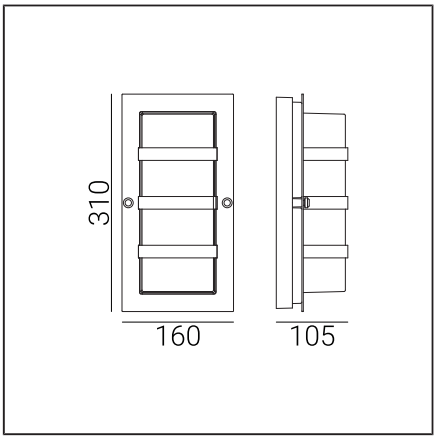

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τύπου οροφής με σύγχρονο σχεδιασμό

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Μπροστά - γαλβανισμένος χάλυβας εν θερμώ ή βαμμένο χυτό αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Φακός - γαλακτώδες πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο σε υπεριώδη ακτινοβολία. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Η τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm, απόσταση 90x160mm
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους, μέγιστο 3x1,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,57kg / 1,74kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8W
Ισχύς φωτιστικού	8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	772lm
ULOR	19%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	30%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για το χρώμα LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	35mA / 60ms

Ανταλλακτικά

ZS5109zx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5109GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
5109BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επιδεινώνει την ποιότητα του φωτιστικού.