


NORLYS HITRA 5115

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



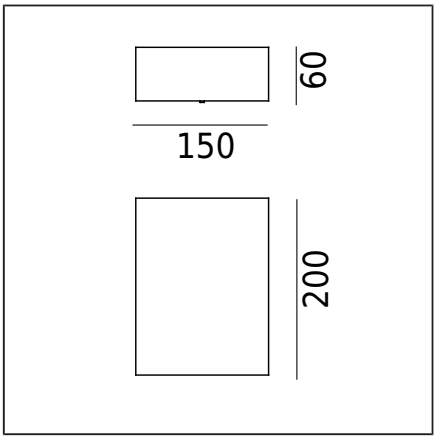

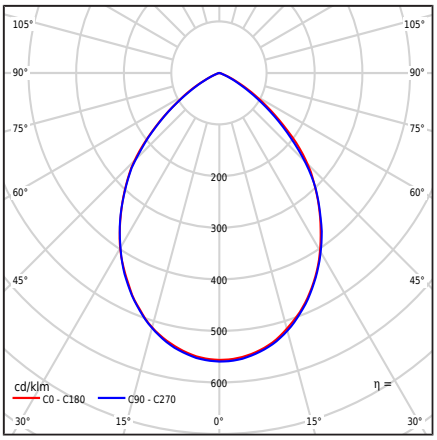

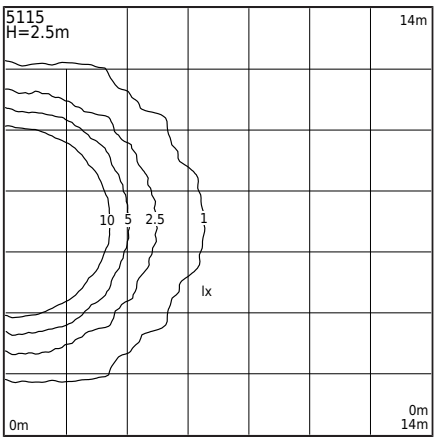

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 db ø4mm-es lyuk, 104mm távolságra. Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², A világítótest hurkokban való csatlakoztatásának lehetősége, max 3x1,5mm². Kerek szigetelt kábel, ø7 ... 10,5 mm átmérővel
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,41kg / 1,58kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 16cm x 8cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	17,5W
Lámpatest teljesítmény	17,5W
Lámpa fényáram	2050lm
Világító fényáram	1717lm
A lámpatest hatékonysága	98,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	< 30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	3,01A/32,66µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

151XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

ZS5115zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
5115AL	ALUMÍNIUM	9006
5115WH	FEHÉR	9003
5115GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét