


NORLYS HITRA 5115

Hitra 5115XX0009
02.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



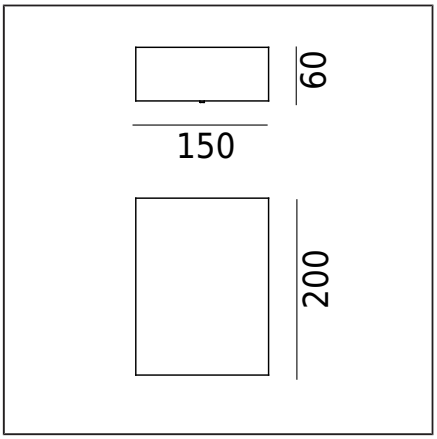

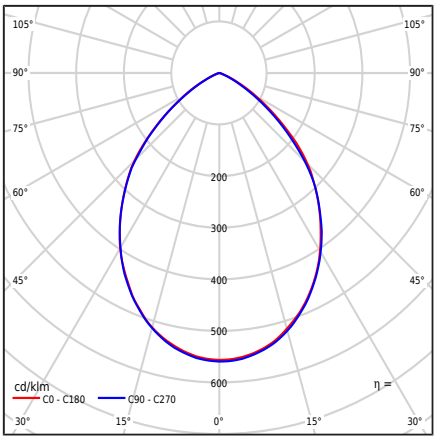

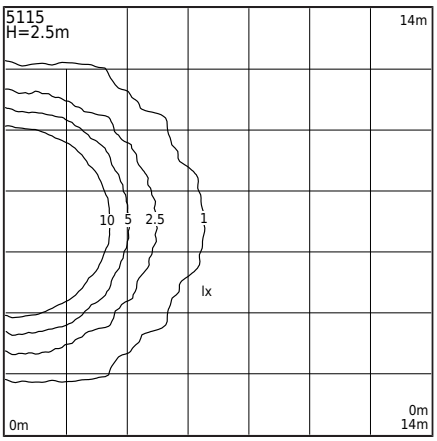

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fästa armaturen: 2 hål ø4mm, avstånd 104mm. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5mm². Rund isolerad kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	2050lm
Lumen ut	1717lm
Armaturens effekt	98,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

151XX0009	Hörnfäste

Reservdelar

ZS5115zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.