


NORLYS HAMMERFEST 5133



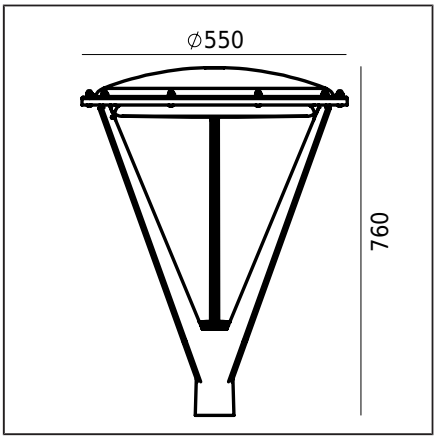

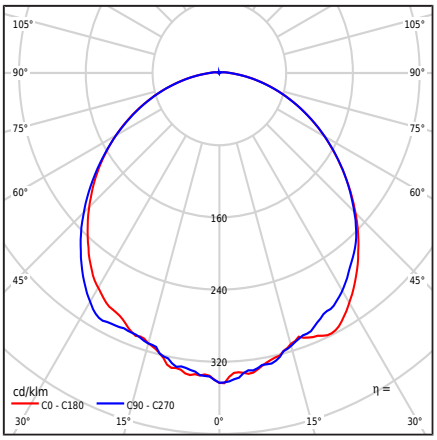

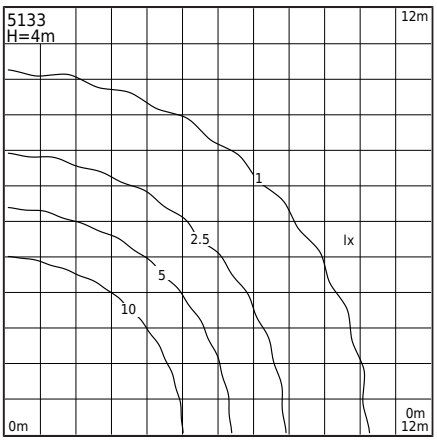

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagepfosten von Ø60mm vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - satiniertes PMMA-Plastik. Silikondichtung.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil, Zhaga book18-Stecker Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	D4i (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	26,9W
Leuchtenleistung	32W
Lampenlichtstrom	5200lm
Lichtstrom der Leuchte	4408lm
Effizienz der Leuchte	137,8lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	10%
Überspannung	6 / 8kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL	
Einschaltstrom	21A/300µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5133AL	ALUMINIUM	9006
5133GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte das dem Gerät beigefügte Handbuch. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.