

NORLYS HAMMERFEST 5133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | D4i

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



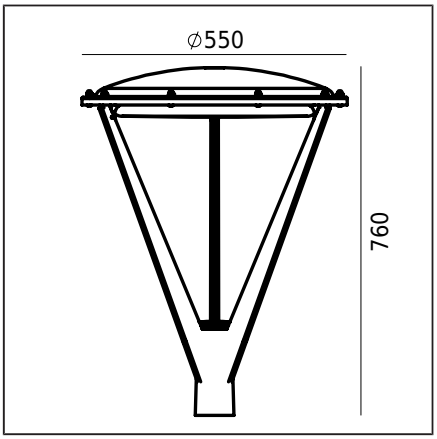

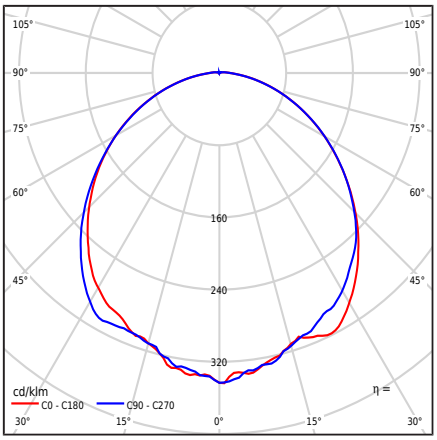

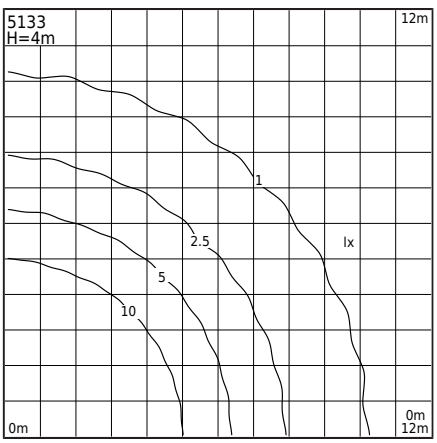

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Felületre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
A fényforrás típusa	LED modul, tápegység, Zhaga book18 csatlakozó Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	D4i szabályozás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	D4i (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	26,9W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	5200lm
Világító fényáram	4408lm
A lámpatest hatékonysága	137,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	10%
Túlfeszültség	6 / 8kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Bekapcsolási áram	21A/300µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 13, B 16A: 21, C 10A: 21, C 16A: 35

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5133AL	ALUMÍNIUM	9006
5133GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt kézikönyvet. A telepítési és karbantartási munkát megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.