

NORLYS HAMMERFEST 5135


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
5135XX0010
02.11.2026 v.10.21
www.norlys.no



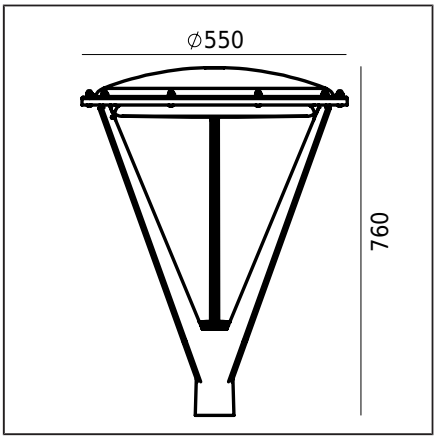

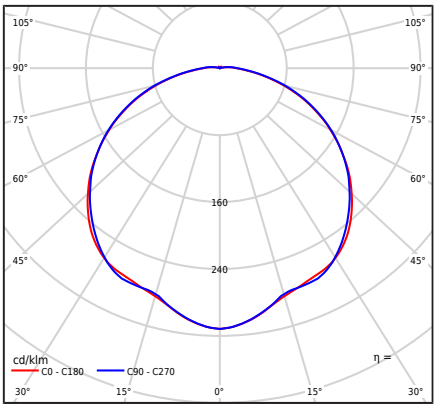

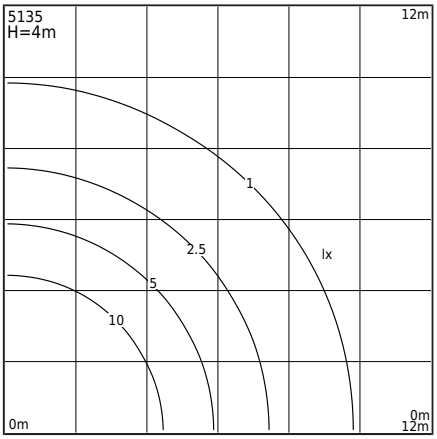

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Felületre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: lámpatest ø60mm világítási oszlophoz igazítva, mélység 95mm
Terminál	H05RN-F 3G1 kábel 6 m hosszú, megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban történő csatlakoztatáshoz
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,18kg / 11,75kg
Doboz méretei [cm]	80cm x 62cm x 62cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 55cm x 76cm
A lámpatest oldalsó területe	0,102m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190707 V2 JK3030 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	28,9W
Lámpatest teljesítmény	32,3W
Lámpa fényáram	4503lm
Világító fényáram	3320lm
A lámpatest hatékonysága	102,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	9%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	C / EPREL
Bekapcsolási áram	19A / 210µs
BUG értékelés	"B1-U2-G1"

Kiegészítők Külön megvásárolható

154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

4699101101	LED modul
4699200102	Tápegység
ZS5135zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. Az intelligens világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre rendelkezésre áll. Az LED modulokat szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HAMMERFEST 5135



Indexek

Index	Szín	RAL
5135AL	ALUMÍNIUM	9006
5135GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. Az intelligens világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre rendelkezésre áll. Az LED modulokat szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.