

NORLYS HALDEN 515


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



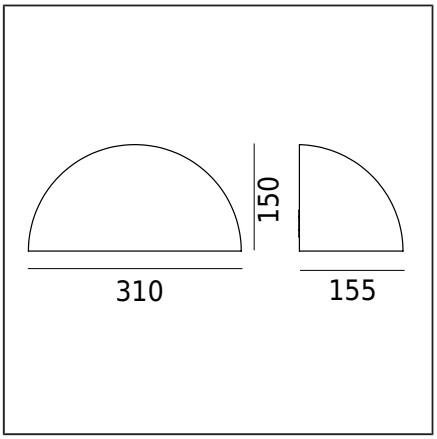

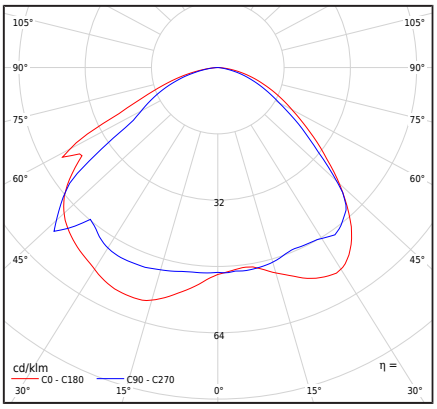

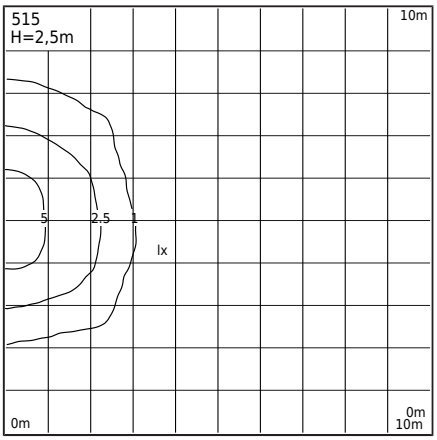

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Lámpatest, amely széles körű alkalmazásokra alkalmas, például falak és homlokzati felületek megvilágítására vagy bármilyen más építészeti koncepcióra.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: szerelőlemez 2 állítólyukkal 7x10mm, távolság 100mm
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², a lámpatest maximális bekötési lehetősége 3x1,5mm². Kerek vezeték a szigetelésben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED-lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,8kg / 2kg
Doboz méretei [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Műszaki adatok

LED lámpa E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,9W
Lámpatest teljesítmény	5,9W
Lámpa fényáram	806lm
Világító fényáram	175lm
A lámpatest hatékonysága	29,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM6
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,7
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
BUG értékelés	B0-U1-G0

Alkatrészek

09012000001	Lámpabúra - szervizkészlet
46999021	LED E27 lámpa
63120003/ 63120004	Bal/jobb tömítés

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
515AL	ALUMÍNIUM	9006
515WH	FEHÉR	9003
515GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.