



NORLYS ASKER SMALL PRO 5160

Asker small pro
5160XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

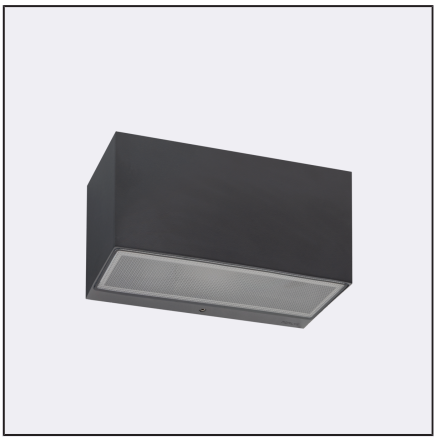

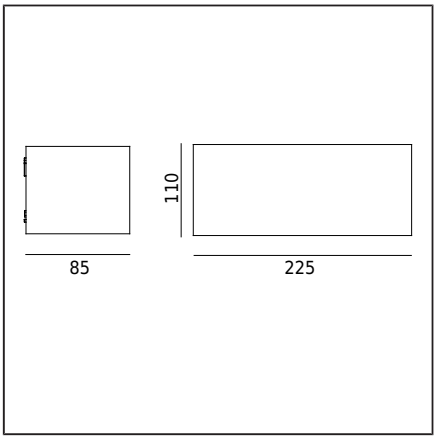

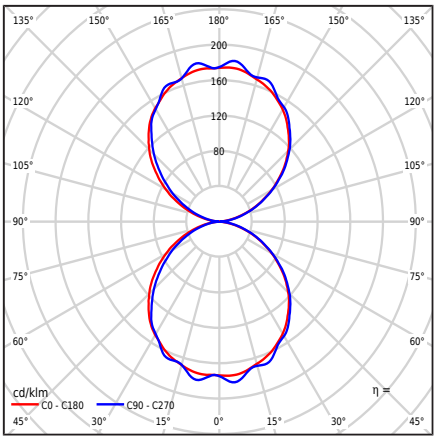

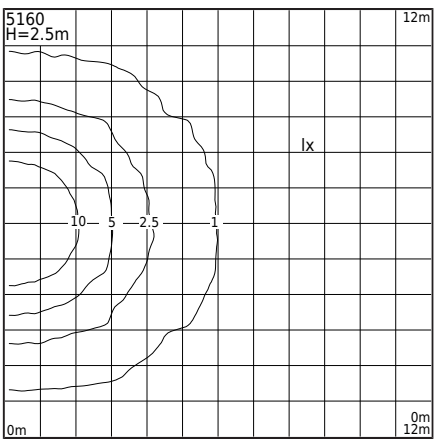

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazású lámpatest, falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Szerelvény rögzítése: 2 furat ø4,5mm, osztás 180x60mm.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokba kötésére max 5x1,5mm². Kerek kábel ø7...10,5mm átmérőjű.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,66kg / 1,84kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	7,8W
Lámpatest teljesítmény	9,9W
Lámpa fényáram	1376lm
Világító fényáram	901lm
A lámpatest hatékonysága	91lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Bekapcsolási áram	5A / 100µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 80, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Alkatrészek

ZS5160zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5160AL	ALUMÍNIUM	9006
5160WH	FEHÉR	9003
5160BL	FEKETE	9005
5160GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk az ügyfél kérésére állnak rendelkezésre. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.