


NORLYS ASKER POLE PRO 5162

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5162XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

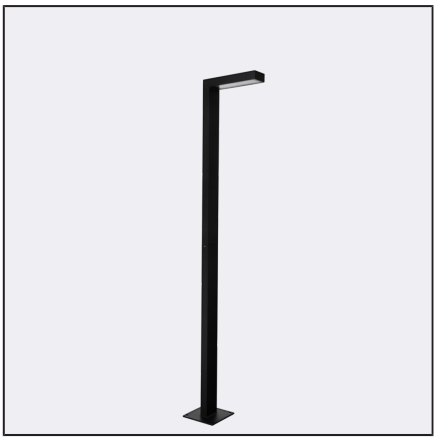

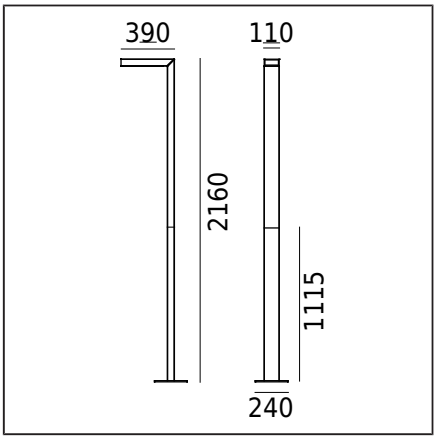

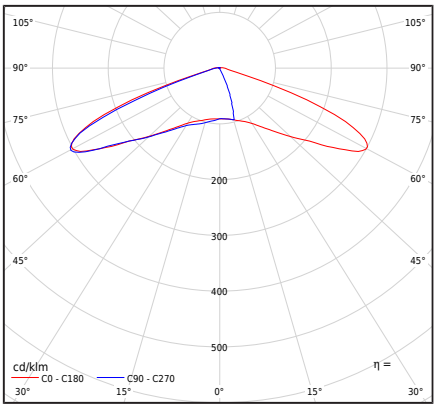

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій. Широкий, рівномірний пучок світла.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø12мм, відстань 200x200мм Згідно з доданою інструкцією з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x2.5мм² Круглі ізольовані кабелі з діаметром: ø4...8мм, ø8...12мм або ø10...13.6мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	10,54kg / 12,11kg
Розміри коробки [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Розміри світильника [cm]	11cm x 39cm x 216cm
Бічна поверхня світильника	0,232m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,4W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1221lm
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI/TD ; DALI outdoor full program
- За спеціальним замовленням доступні інші режими роботи / затемнення у рамках системи "середина ночі" DALI outdoor
AstroDim / Dynadimmer
- У версії з датчиком руху типу: HF, PIR
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно палітри кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника
Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	"B1-U1-G1"

Аксесуари продається окремо

117GA0009	Якір для кріплення до землі
116ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5162zx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

ASKER POLE PRO 5162

Файли для завантаження

Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5162AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5162GR	ГРАФІТ	7016
5162BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника