


NORLYS ASKER POLE PRO 5202

Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.no



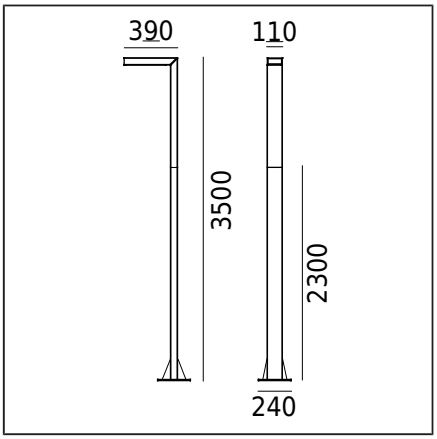

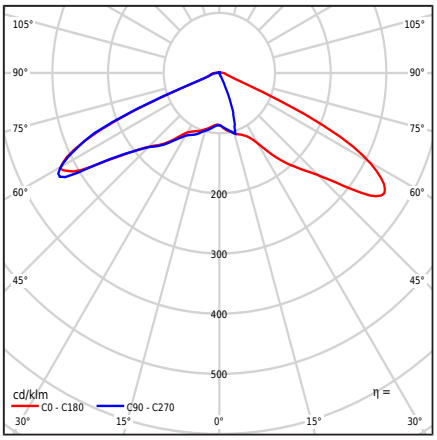

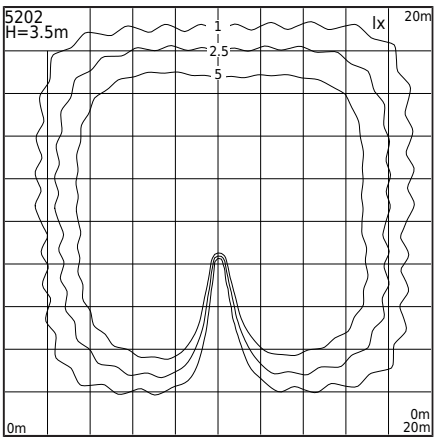

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Para la iluminación de áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos. Corriente de luz amplia y uniforme.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 4 agujeros para pasadores M14 Espaciado de agujeros 180x180mm ajuste en la base de hormigón B 50 De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben adquirirse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 3x4mm² Cable en una funda redonda con un diámetro: ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11kg / 17,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	24cm x 48,5cm x 350cm
Área lateral de la luminaria.	0,39m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	16,8W
Potencia del luminario	19,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2667lm
Flujo luminoso del luminario	2660lm
Eficiencia de la luminaria	136,4lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Para otros ángulos de visión
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Calificación BUG	B2-U2-G1

Accesorios se vende por separado

1259GA0009	Adaptador de montaje
180GA0009	Ancla de tierra
3091GA0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

ZS5202zx0011	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT — Archivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER POLE PRO 5202

Índices

Índice	Color	RAL
5202AL	ALUMINIO	9006
5202GR	GRAFITO	7016
5202BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.