

NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.fr



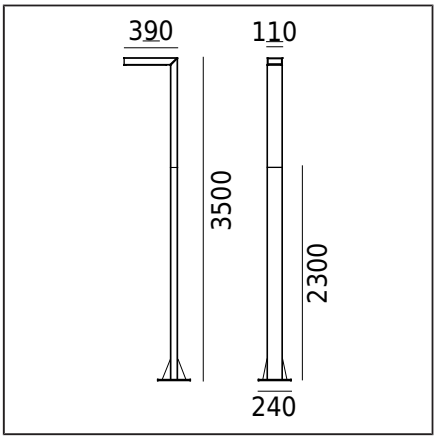

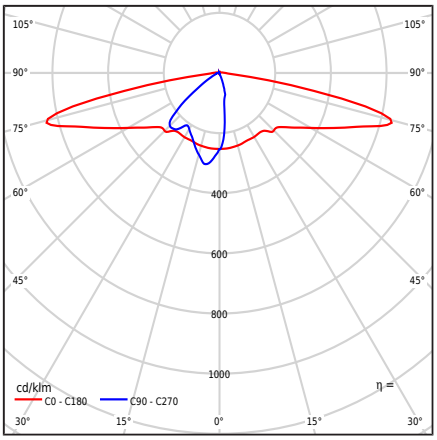

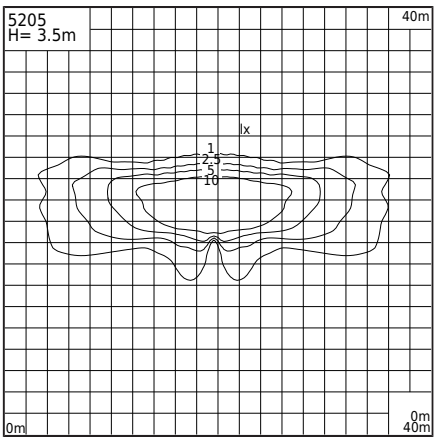

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Type de lentille Ledil T2-L (IESNA type III).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des zones privées, des parcs et d'autres concepts architecturaux. Large flux lumineux uniforme.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous pour chevilles M14. Espacement des trous 180x180mm. Selon les instructions de montage jointes. Autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x4mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x2.5mm². Câble isolé rond d'un diamètre de : ø4…8mm ; ø8…12mm ou ø10…13,6mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	11kg / 17,05kg
Dimensions du carton [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Côté du luminaire	0,39m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	16,8W
Puissance racordée du luminaire	19,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	2910lm
Flux lumineux du luminaire	2827lm
Intensité lumineuse du luminaire	2801cd
Efficacité lumineuse du luminaire	145lm/W
ULOR	0,84%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Mode de fonctionnement/dimmenge : DALI/TD ; programme complet DALI extérieur
- Sur commande spéciale, autres modes de fonctionnement / dimmenge disponibles dans le cadre du système DALI extérieur "milieu de la nuit" AstroDim / Dynadimmer
- En version avec un capteur de mouvement type : HF, PIR
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- Pour une hauteur de luminaire différente

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys

Évaluation BUG	B1-U2-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER POLE PRO 5205

Accessoires Vendu séparément

1259GA0009	Adaptateur de montage
180GA0009	Ancrage au sol
3091GA0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS5205zx0011	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5205AL	ALUMINIUM	9006
5205GR	GRAPHITE	7016
5205SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.