

NORLYS ASKER POLE PRO 5206


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker pole pro
5206XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no



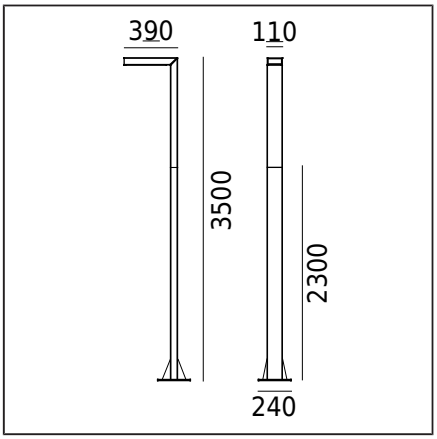

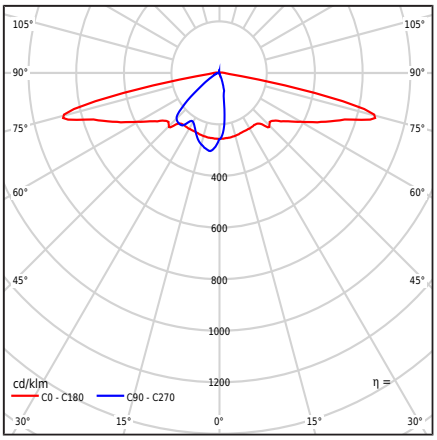

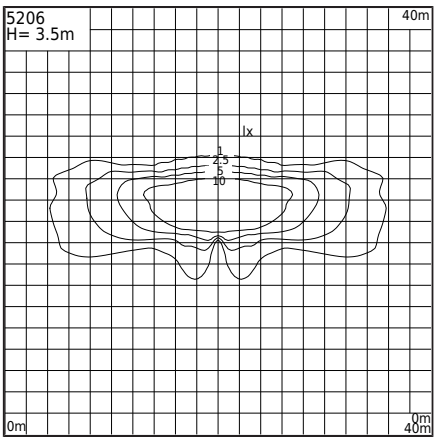

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III)
Características de la luminaria	Para la iluminación de zonas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos. Un flujo de luz amplio y uniforme.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del luminario: 4 agujeros para pasadores M14, distancia entre agujeros 180x180mm Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x4mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø8...12mm o ø10...13,6mm
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11kg / 17,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	350cm x 39cm x 24cm
Área lateral de la luminaria.	0,39m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	16,8W
Potencia del luminario	19,4W
Flujo luminoso de la lámpara	2687lm
Flujo luminoso del luminario	2616lm
Intensidad luminosa de la luminaria	2301cd
Eficiencia de la luminaria	134,8lm/W
ULOR	0,88%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para otros ángulos de iluminación
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Accesorios se vende por separado

1259GA0009	Adaptador de montaje
180GA0009	Ancla de tierra
3091GA0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

ZS5206zx0011	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

ASKER POLE PRO 5206

Índices

Índice	Color	RAL
5206AL	ALUMINIO	9006
5206GR	GRAFITO	7016
5206BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria