


NORLYS ASKER PRO 5215


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5215XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

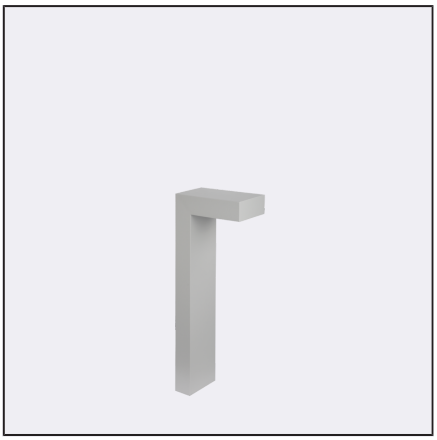

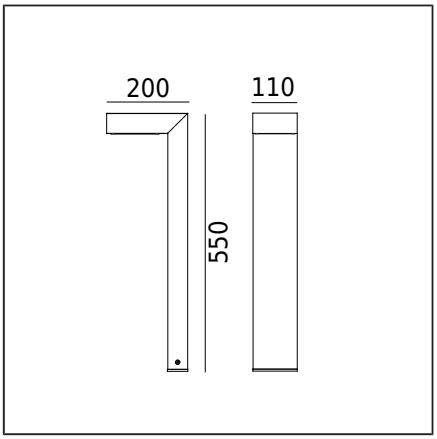

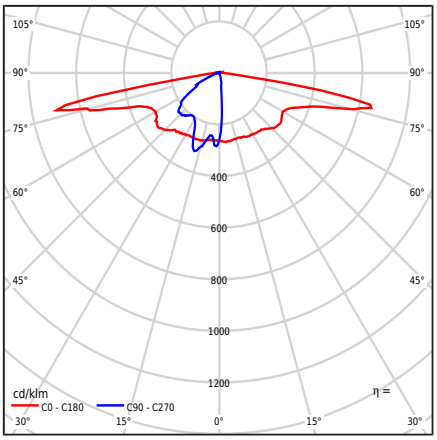

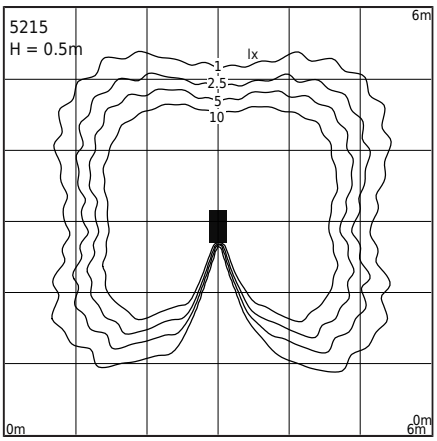

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	3,04kg / 3,64kg
Размеры коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,7W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	654lm
Эффективность светильника	84,9lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G F / EPREL

Пусковой ток	3,36A / 36µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS5215zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5215AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5215GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5215BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE