


NORLYS ASKER POLE PRO 5222


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5222XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

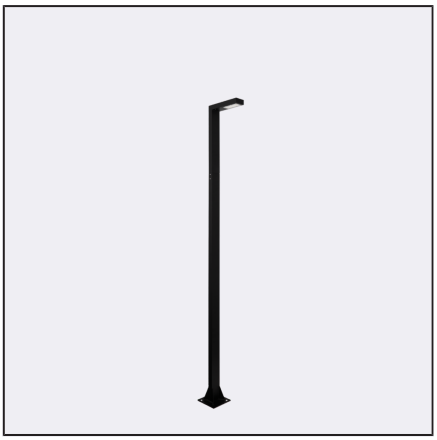

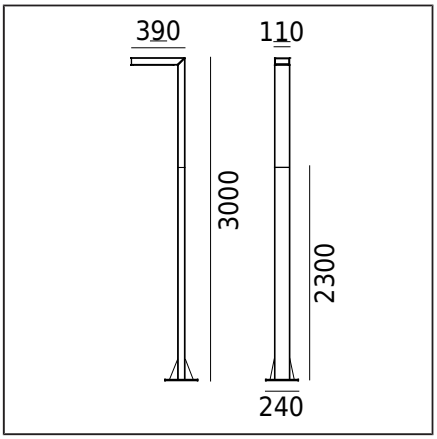

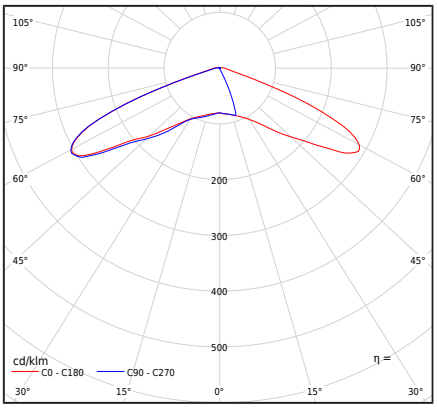

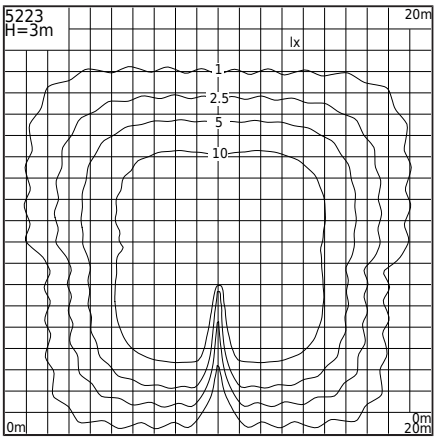

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter. Bred og ensartet lysstråle.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller til M14 bolte Hulafstand 180x180mm, kompatibel med B 50 betonfundament I overensstemmelse med de vedlagte installationsvejledninger Andet tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x2,5mm², mulighed for at sløjfe armaturet maks 5x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	10kg / 11kg
Boksdimensioner [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Luminaiemål [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Sideareal af armatur	0,35m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	16,8W
Armatur wattforbrug	19,5W
Lampe lysstrøm	2667lm
Luminaires lysstrøm	2667lm
Effektivitet af armaturet	136,8lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit beslag fås også:
- For andre belysningsvinkler
- For en anden lysstrømværdi
- For en anden farve på beslaget (ifølge RAL-farvepalet)

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør sælges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Jordanker
3091GA0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS5200zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installation skal du læse de instruktioner, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

ASKER POLE PRO 5222

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5222AL	ALUMINIUM	9006
5222GR	GRAFIT	7016
5222BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installation skal du læse de instruktioner, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet