


NORLYS ASKER POLE PRO 5224


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5224XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

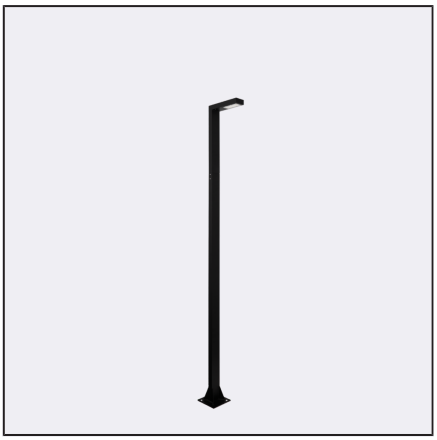

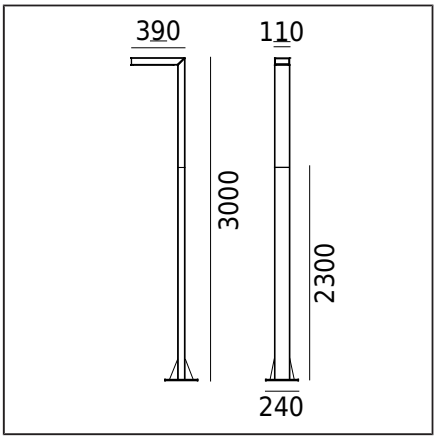

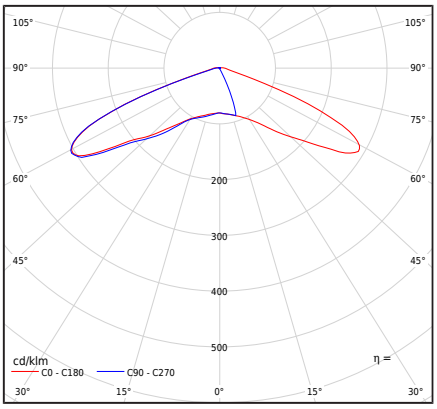

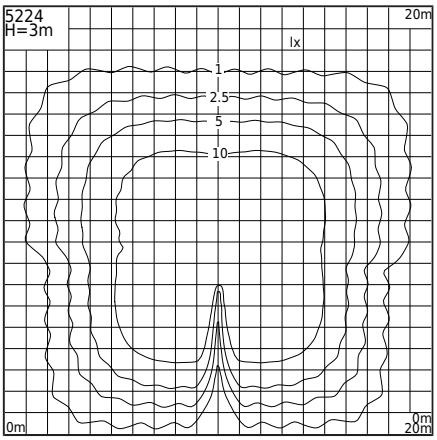

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό ιδιωτικών χώρων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Ένα ευρύ, ομοιόμορφο ρεύμα φωτός.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 4 οπές για πείρους M14 Απόσταση οπών 180x180mm Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. Ταιριάζει με το θεμέλιο B-50
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: max 5x2.5mm², δυνατότητα σειράς του φωτιστικού max 5x2.5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό μανδύα με διάμετρο: ø8...12mm ή ø10...13.6mm
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	10kg / 11kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,35m²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	16,8W
Ισχύς φωτιστικού	19,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2667lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2660lm
Απόδοση του φωτιστικού	136,4lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Είναι επίσης διαθέσιμο προαιρετικό φωτιστικό:
- Για άλλες γωνίες θέασης
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά την επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Βαθμολογία BUG	B2-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1259GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
180GA0009	Άγκυρα εδάφους
3091GA0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

ZS5200zx0010	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

ASKER POLE PRO 5224

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5224AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5224GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5224BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού