



NORLYS ASKER POLE PRO 5228

asker pole pro
5228XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

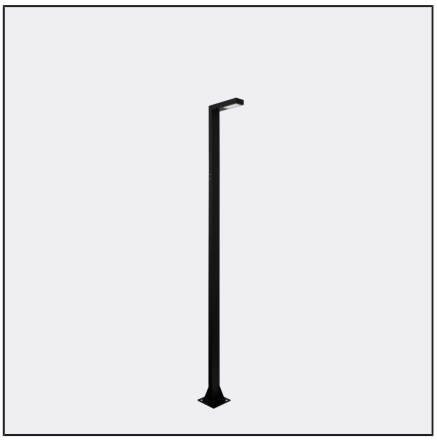

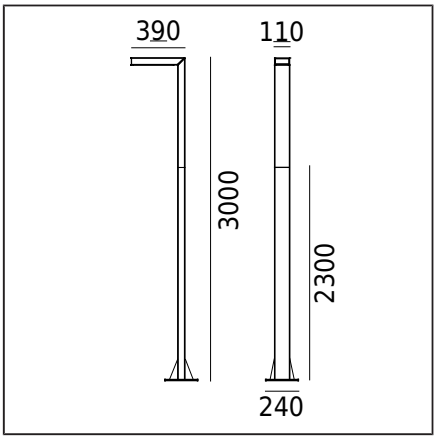

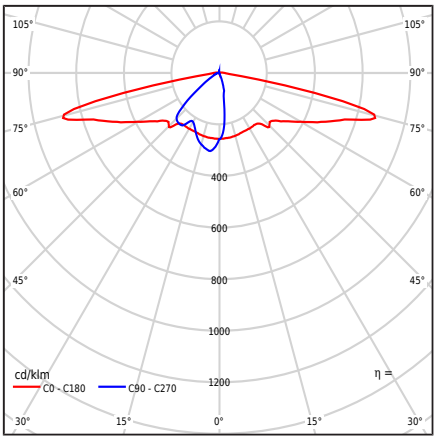

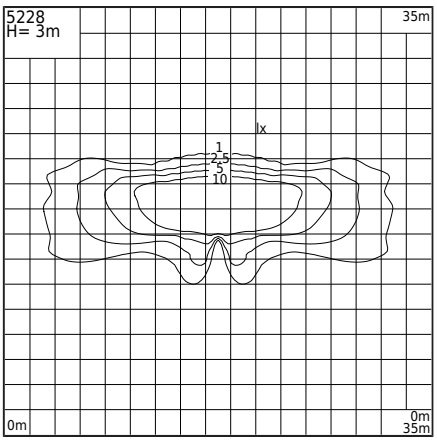

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου T2-L (IESNA τύπου III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Ένα ευρύ, ομοιόμορφο φωτεινό ρεύμα.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 4 οπές για καρφιά M14 Απόσταση οπών 180x180mm Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. Ταιριάζει σε βάση σκυροδέματος B 50
Τερματικό	Ακροδέκτες σύνδεσης: μέγιστο 5x2.5mm², δυνατότητα σύνδεσης της μονάδας σε σειρά μέγιστο 5x2.5mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με διάμετρο: ø8...12mm ή ø10...13.6mm
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	10kg / 11kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,35m²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	16,8W
Ισχύς φωτιστικού	19,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2687lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2616lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	2301cd
Απόδοση του φωτιστικού	134,8lm/W
ULOR	0,88%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Είναι επίσης διαθέσιμο προαιρετικό φωτιστικό:
- Για άλλες γωνίες θέασης
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά την επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Βαθμολογία BUG	B1-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1259GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3091GA0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

ZS5200zx0010	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

ASKER POLE PRO 5228

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5228AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5228GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5228BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης διεξάγονται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού