


NORLYS ASKER POLE PRO 5228


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5228XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

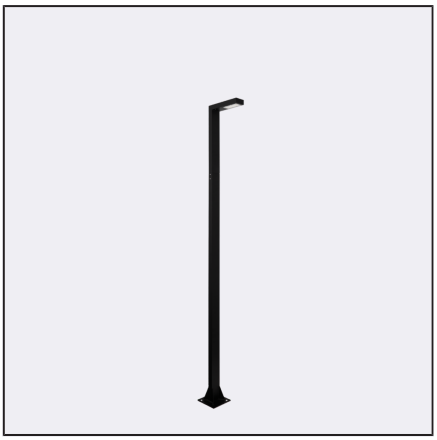

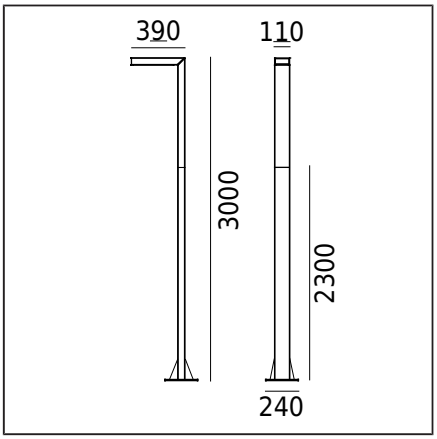

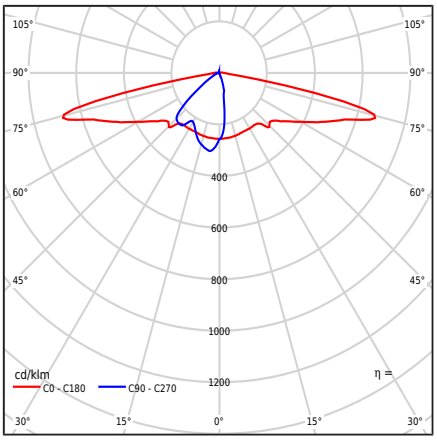

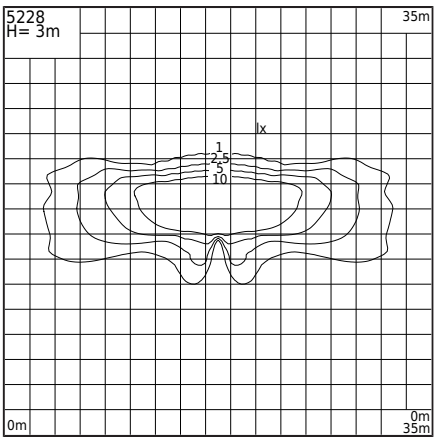

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій. Широкий, рівномірний світловий промінь.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори для штифтів M14 Відстань між отворами 180x180мм Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари потрібно купувати окремо. Підходить для бетонної основи B 50
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x2,5мм², можливість підключення світильника макс. 5x2,5мм². Кабель в круглому оболонці з діаметром: ø8...12мм або ø10...13,6мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	10kg / 11kg
Розміри коробки [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Розміри світильника [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Бічна поверхня світильника	0,35m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,4W
Світловий потік лампи	2687lm
Світловий потік світильника	2616lm
Світлова інтенсивність світильника	2301cd
Ефективність світильника	134,8lm/W
ULOR	0,88%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Також доступний додатковий світильник:
- Для інших кутів огляду
- Для іншої величини світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

1259GA0009	Монтажний адаптер
3091GA0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5200zx0010	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

ASKER POLE PRO 5228



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5228AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5228GR	ГРАФІТ	7016
5228BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника