

NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



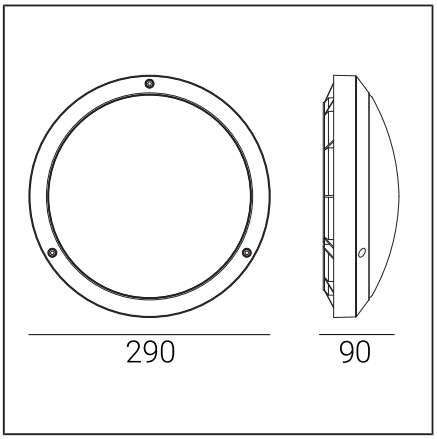

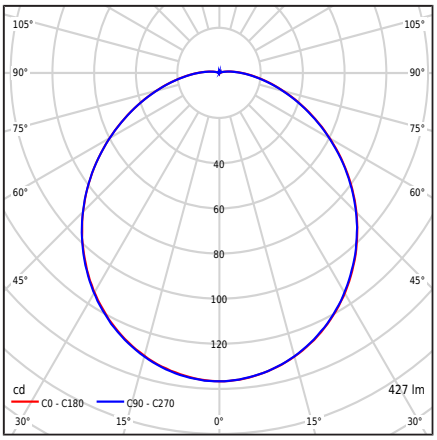

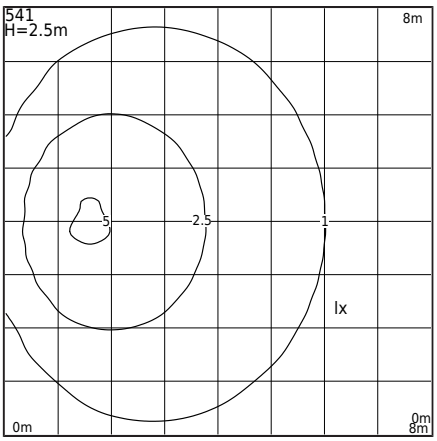

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 100x170mm.
Terminál	Svorky: max 3x2,5mm², možnost propojení svítidla max 3x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,41kg / 1,83kg
Rozměry krabice [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	7,8W
Světelný tok lampy	1059lm
Světelný tok svítidla	428lm
Účinnost svítidla	54,9lm/W
ULOR	3%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Svítidlo je volitelně k dispozici také:
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	10A / 13,5µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Náhradní díly

ZS541zx0014	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
541WH	BÍLÁ	9003
541GR	GRAFIT	7016
541AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE