


NORLYS BORNHOLM 541

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



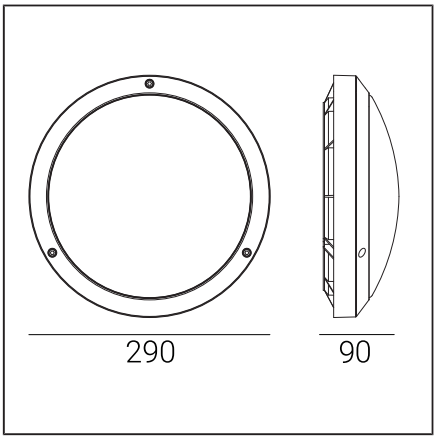

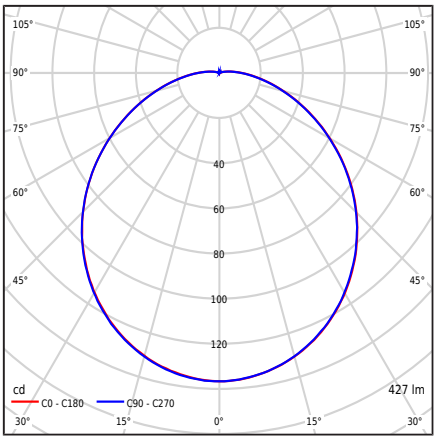

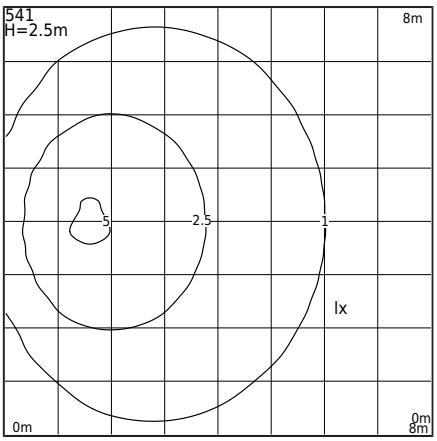

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό οροφής με σύγχρονο σχεδιασμό.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - γαλακτώδες πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο σε υπεριώδη ακτινοβολία. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 οπές ø5mm, απόσταση 100x170mm.
Τερματικό	Τερματικά: μέγιστο 3x2.5mm², δυνατότητα ανακύκλωσης του φωτιστικού μέγιστο 3x1.5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,41kg / 1,83kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,7W
Ισχύς φωτιστικού	7,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1059lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	428lm
Απόδοση του φωτιστικού	54,9lm/W
ULOR	3%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- για χρωματική απόχρωση LED 2700K [1/1]
- για άλλη τιμή φωτεινής ροής
- για άλλο χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	10A / 13,5μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Ανταλλακτικά

ZS541zx0014	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
541AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
541GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
541WH	ΛΕΥΚΌ	9003

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE