

NORLYS VISBY 577


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 577XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



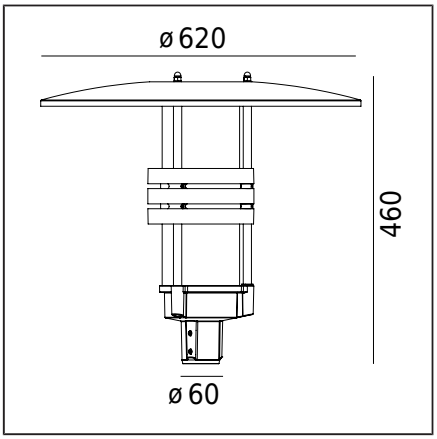

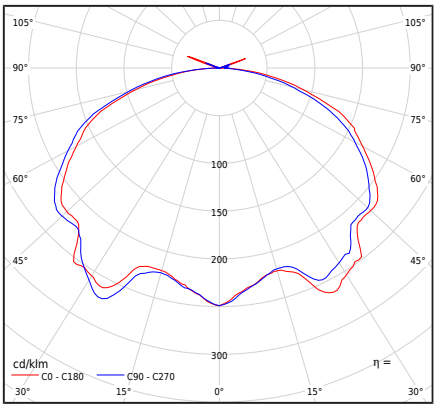

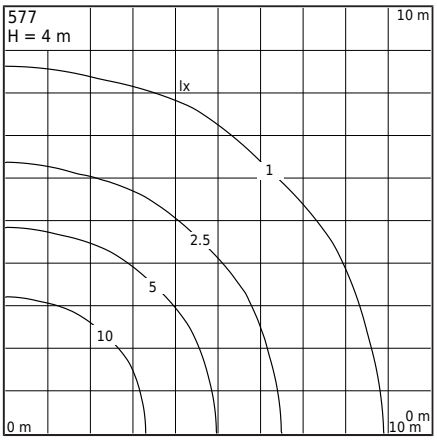

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Indirekt fény forgási szimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Felületre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: Ø60mm oszlopra szerelés.
Terminál	4,5 m kábel (H05VV-F 3G1 típus), a világítási oszlop belsejében történő csatlakoztatáshoz (megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban)
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,28kg / 8,92kg
A lámpatest oldalsó területe	0,086m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	27W
Lámpatest teljesítmény	27W
Lámpa fényáram	2950lm
Világító fényáram	1525lm
A lámpatest hatékonysága	56,5lm/W
ULOR	2,23%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF>0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	2,63A/47,27µs
BUG értékelés	"B1-U2-G1"

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter
7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

0905770101	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
577AL	ALUMÍNIUM	9006
577GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.