

# NORLYS BERLIN 610


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no

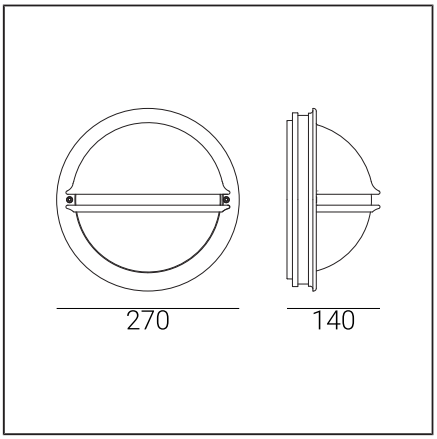

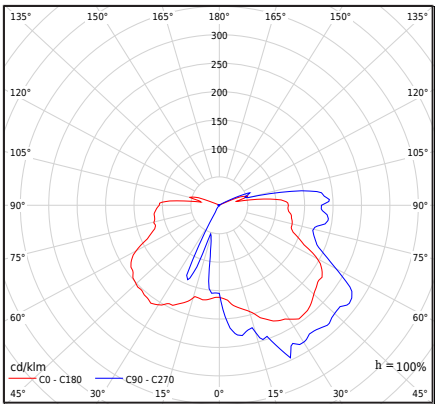


## Tipo de luminaria
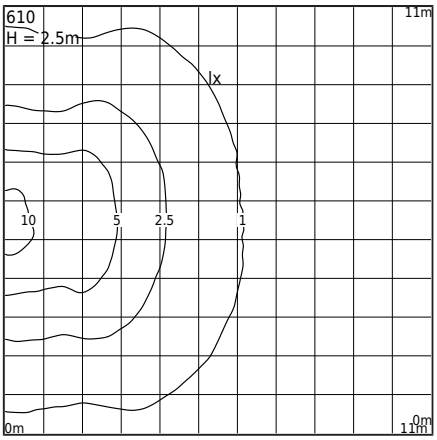
| | |
|---|---|
| Tipo de luminaria | Lámpara de pared, |
| Cuerpo fotométrico | Luz descubierta, parcialmente cubierta desde la parte superior. |
| Características de la luminaria | Luminaria tipo plafón de diseño clásico. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM. |
| Método de montaje | Fijación de la luminaria: 2 orificios ø4,2mm, distancia 155x40mm. |
| Terminal | Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm²<br>Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm. |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara E27 A55...A60<br>Fuente de luz reemplazable por el usuario final. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 1,69kg / 2kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 27,5cm x 27,5cm x 15cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 27cm x 27cm x 14cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Lámpara E27 | LED A55..60 |
| Potencia de la fuente de luz | LED max 9W |
| Potencia del luminario | LED max 9W |
| Flujo luminoso del luminario | 468lm |
| Eficiencia de la luminaria | 52lm/W |
| ULOR | 15% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Posibilidad de pedir luminaria con lámpara LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable). | |
| Calificación BUG | B0-U2-G1 |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 06620005 | Pantalla de lámpara - kit de servicio |
| 08550004 | Junta. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 610WH | BLANCO | 9003 |
| 610BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.