


NORLYS HAMMERFEST 6147

Hammerfest
6147XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



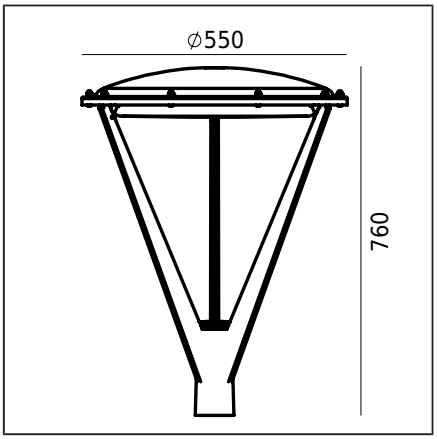

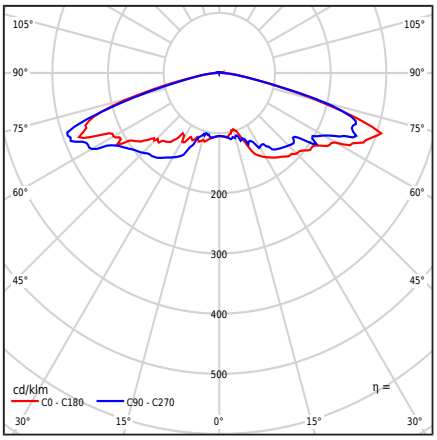

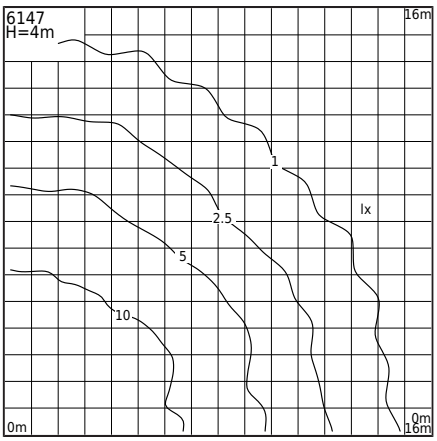

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Felületre szerelhető lámpatest, amelyet Ø60 mm-es szerelőrúddal rendelkező világítóoszlopra terveztek felszerelni.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Világítótest szerelése: a világítótest ø60mm oszlophoz igazítva, mélység 95mm. Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	H05RN-F 3G1 kábel 6m hosszúságban oszlopban való csatlakoztatáshoz, egy megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	D4i szabályozás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,1m²

Műszaki adatok

3 LED modulok	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Felhasználói kézikönyv	D4i (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	52W
Lámpatest teljesítmény	53W
Világító fényáram	6545lm
A lámpatest hatékonysága	123,5lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD tényező	8%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz	D / EPREL
Bekapcsolási áram	43A / 260µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

154XX0010	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6147AL	ALUMÍNIUM	9006
6147GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.