

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.de



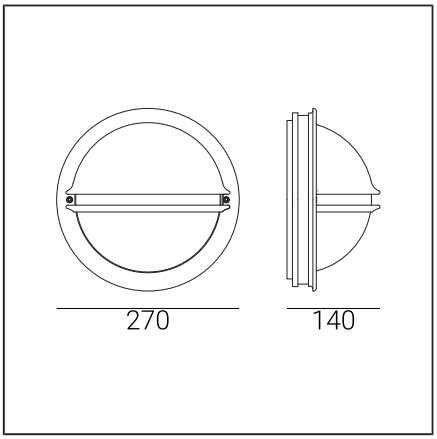

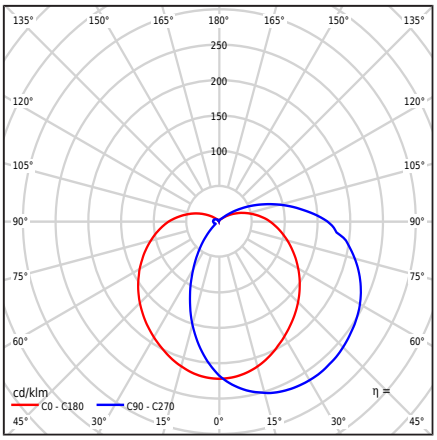

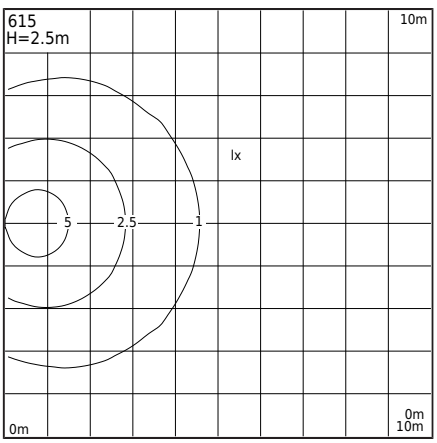

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Deckenleuchten-Typ mit modernem Design.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - milchiges Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5,3mm, Abstand 170x45mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Lampe E27 A55...A60 Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Leuchtengewicht netto / brutto	1,75kg / 2,06kg
Boxabmessungen [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Leuchtenabmessungen [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Technische Daten

Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	8,3W
Lichtstrom der Leuchte	240lm
ULOR	15%
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse	F
BUG-Bewertung	B0-U2-G0

Ersatzteile

06620003	Lampschirm - Servicekit
08550005	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
615SV	SCHWARZ	9005
615VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.