


NORLYS MOSS 6166

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



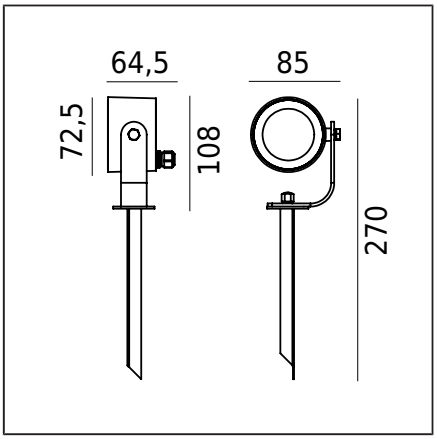

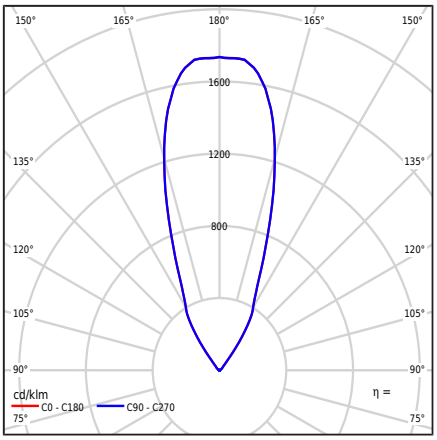

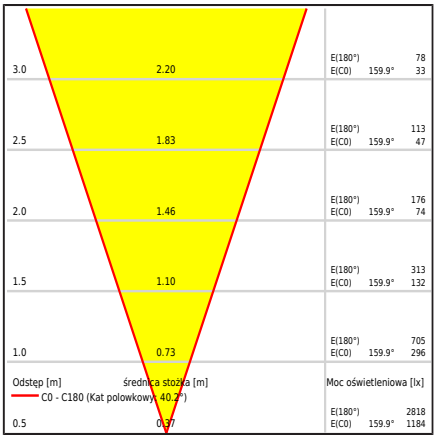

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica con ángulo de haz de 36D.
Características de la luminaria	Para iluminar jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. Posibilidad de ajustar la dirección de la luz también en el plano vertical.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente.
Método de montaje	La luminaria está equipada con una pica (para clavar en el suelo). Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Cable H05RN-F 3G1, 3 m de largo, para conexión en una caja de instalación eléctrica correctamente seleccionada
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,56kg / 0,64kg
Dimensiones de la caja [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Dimensiones del luminario [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	4,2W
Flujo luminoso de la lámpara	466lm
Flujo luminoso del luminario	414lm
Eficiencia de la luminaria	98,6lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	<20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	17mA / 60ms
Calificación BUG	B1-U0-G0

Accesorios se vende por separado

145ZX0009	Caja de conexiones

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6166BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.