

NORLYS BORG BOLLARD 6182


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg Bollard
6182XX0009
12.11.2026 v.09.29
www.norlys.no



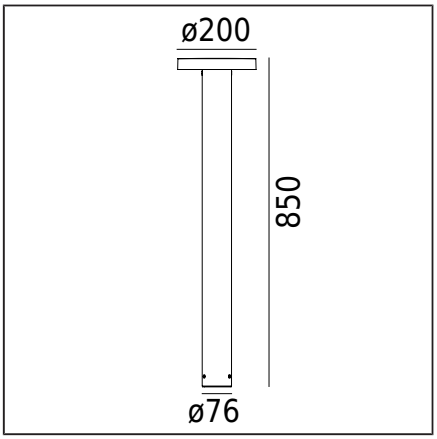

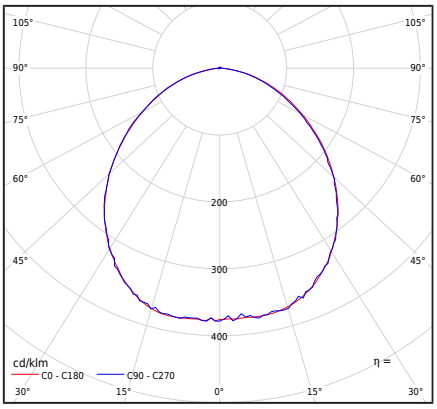

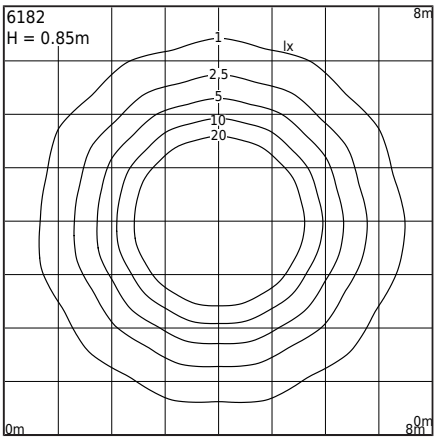

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Люмінар з сучасним дизайном Для освітлення садів, інших приватних і громадських територій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника відповідно до доданих інструкцій з монтажу Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 5x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. 5x2.5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...13.5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Розміри коробки [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Розміри світильника [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	13,7W
Потужність світильника	17,6W
Світловий потік лампи	2093lm
Світловий потік світильника	1358lm
Ефективність світильника	77,2lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Світильник додатково доступний:
- Версія управління: DALI; DALI Outdoor
інші конфігурації програмування для спеціальних замовлень
- У класі безпеки KL II
- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для іншої величини світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника
Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	"B1-U1-G0"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Аксесуари продається окремо

202GA0009	Якір для кріплення до землі
203ZX0009	Заливка анкерів

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

Запасні частини

ZS6182zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6182AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6182GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника