

NORLYS BREMEN 631


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bremen 631XX0010
16.09.2026 v.10.34
www.norlys.no



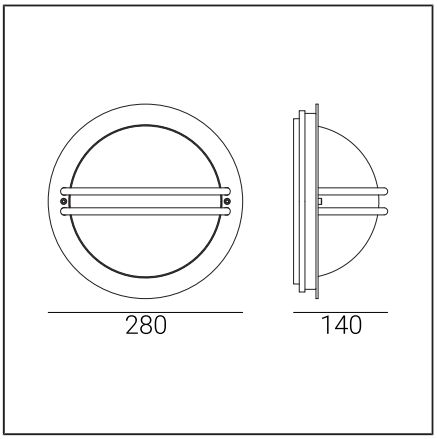

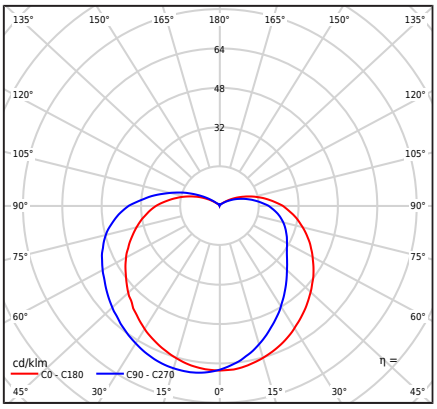

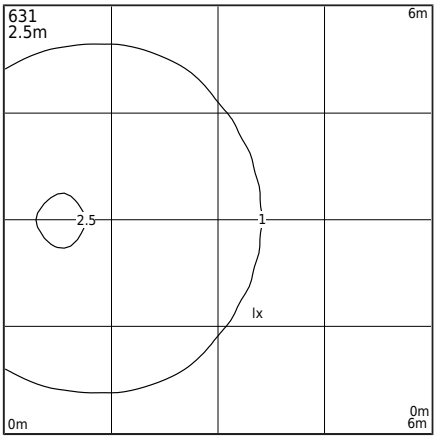

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s klasickým designem. - technická podpora: kontaktujte obchodní oddělení společnosti Norlys.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Přední část - žárově pozinkovaná ocel, práškově lakovaná ocel. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4.2mm, rozestup 155x40mm Podle přiložených montážních pokynů Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně Plná kontrola svítidla s lampou WiZ, pomocí signálů Bluetooth a WiFi - Zkontrolujte dosah WiFi sítě v místě instalace svítidel
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,75kg / 1,95kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	28cm x 28cm x 14cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	16%
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
631BL	ČERNÁ	9005
631GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte návod přiložený k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na vyžádání.
Informace o doporučených světelných zdrojích vycházejí z údajů výrobců. Nejsme zodpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto se odkazujeme na příslušné technické informace výrobců světelných zdrojů.
Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla