

NORLYS BREMEN 637


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Bremen 637XX0014
14.10.2026 v.14.2
www.norlys.no



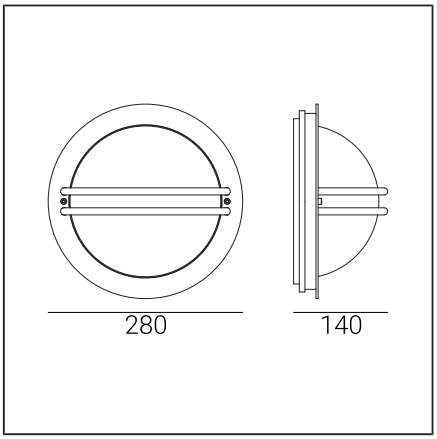

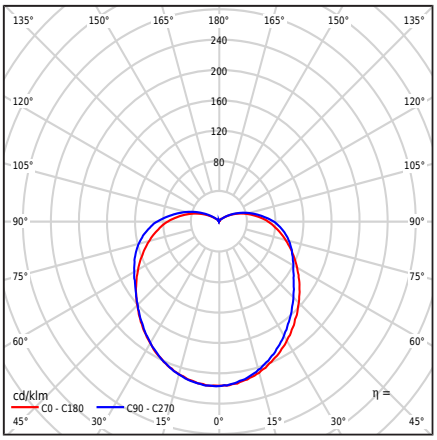

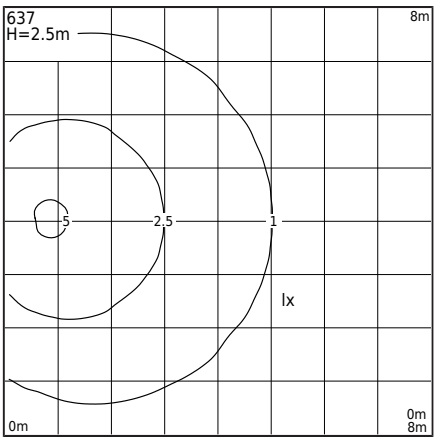

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό οροφής με σύγχρονο σχεδιασμό για γενική χρήση.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - γαλακτώδες πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο σε υπεριώδη ακτινοβολία. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 2 οπές ø4.2mm, απόσταση 155x40mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2.5mm², δυνατότητα συνδεσμολογίας συναρμογής του φωτιστικού μέγιστο 3x1.5mm². Καλώδιο σε κυκλικό περίβλημα με διάμετρο ø7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,83kg / 2,15kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8W
Ισχύς φωτιστικού	8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	880lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	364lm
Απόδοση του φωτιστικού	45,5lm/W
ULOR	15%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL	
Ρεύμα εισροής	35mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U2-G1

Ανταλλακτικά

ZS637zx0014	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
637GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
637BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιοτική υποβάθμιση του φωτιστικού.