


NORLYS BREMEN 638

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED



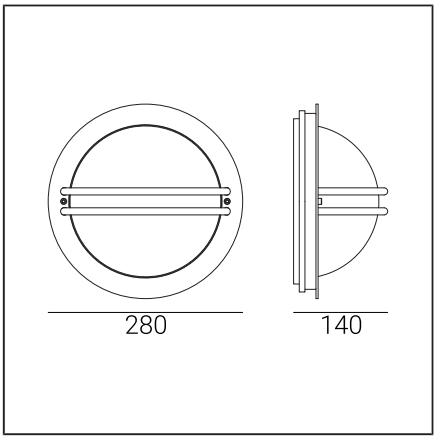

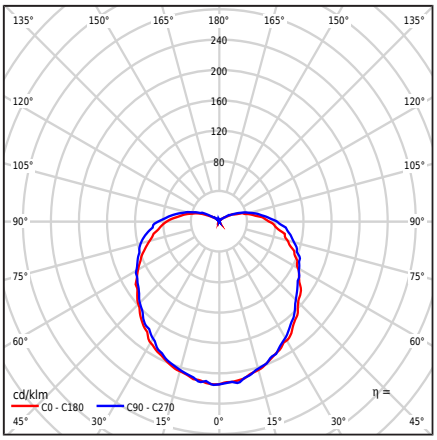

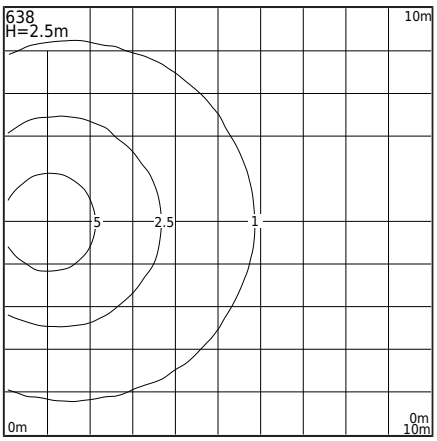

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Deckenleuchte mit modernem Design für den allgemeinen Gebrauch. Ausgestattet mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter und Bewegungshalter.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - milchiges Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: 2 Löcher ø4,2mm, Abstand 155x40mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen, max 3x1,5mm². Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,75kg / 2,1kg
Boxabmessungen [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Mikrowellen-Bewegungssensor HC005S (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,5W
Leuchtenleistung	10W
Lampenlichtstrom	1080lm
Lichtstrom der Leuchte	532lm
Effizienz der Leuchte	53,2lm/W
ULOR	15%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	2,98A / 34,07µs
BUG-Bewertung	B0-U2-G1

Ersatzteile

06620003	Lampschirm - Servicekit
ZS638zx0010	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
638GA	FEUERVERZINKUNG	-
638SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen gelesen werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.