
NORLYS BERN 651

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Bern 651XX0009
16.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



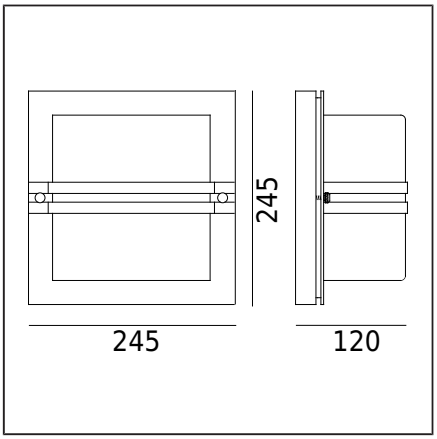

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga laevalgusti.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 ava ø4,5mm, vahemaa 170x50mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Muud tarvikud tuleb osta eraldi Valgusti täielik juhtimine WiZ lampiga, kasutades Bluetoothi ja WiFi signaale - Kontrollige WiFi võrgu ulatust valgustite paigalduskohas
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti silmusena max 3x1,5mm² Ümara ristlõikega isoleeritud kaabel, mille läbimõõt on ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,9kg / 3,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Varuosad

06650004	Lambivari - hoolduskomplekt
08652663	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
651GA	KUUMTSINKIMINE	-
651BL	MUST	9005
651ST	ROOSTEVABA TERAS	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgustile lisatud juhised. Soovitatavate valgusallikate teave põhineb tootjate andmetel. Paigaldus- ja hooldustöid teeb isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti