
NORLYS BERN 651

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Bern 651XX0009
16.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



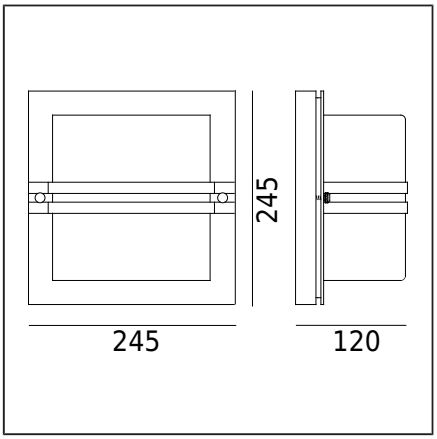

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Uma luminária de teto com design clássico.

Informação geral

Materiais	Frente - aço inoxidável, aço galvanizado a quente, aço revestido a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Montagem do luminária: 2 furos ø4.5mm, espaçamento 170x50mm De acordo com as instruções de montagem anexas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente Controle total da luminária com a lâmpada WiZ, utilizando sinais Bluetooth e WiFi - Verifique o alcance da rede WiFi no local de instalação das luminárias
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm² Possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7...10,5mm
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	2,9kg / 3,6kg
Dimensões da caixa [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Dimensões da luminária [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Peças de reposição

06650004	Abajur - kit de serviço
08652663	Gaxeta.

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
651GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
651ST	INOXÍVEL	-
651BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. Informação de fontes de luz recomendadas com base nos dados dos fabricantes. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Não nos responsabilizamos pela integridade e validade da oferta, portanto, referimo-nos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária