
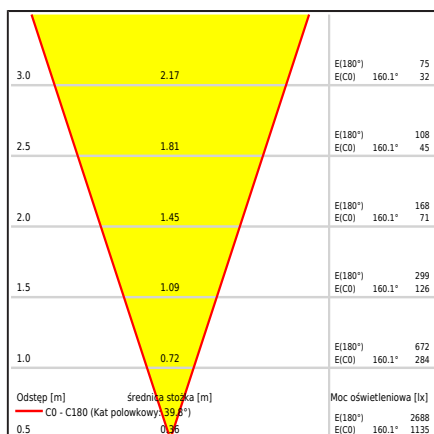
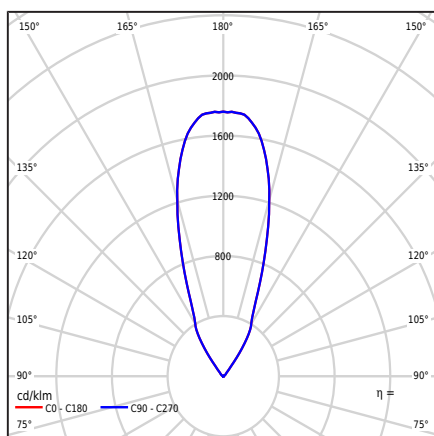


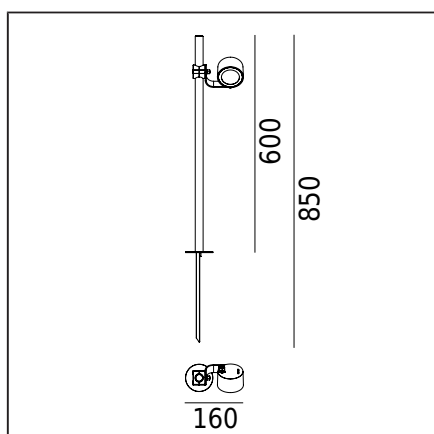

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica con angolo del fascio di 36D.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di giardini, aree private e altri concetti architettonici. La direzione della luce può essere regolata anche nel piano verticale

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente.
Metodo di montaggio	Il luminaire è dotato di un picchetto (da infilare nel terreno) Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo H05RN-F 3G1 lungo 3m Da collegare in una scatola elettrica opportunamente selezionata
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,95kg / 1,29kg
Dimensioni della scatola [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4,2W
Flusso luminoso della lampada	439lm
Flusso luminoso del luminaire	382lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	91lm/W
ULOR	100%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	< 20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica /

Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B1-U0-G0

Accessori venduto separatamente

6434XX0009	Morsetto
6435XX0009	Morsetto
6436XX0009	Morsetto
6729XX0009	Adattatore di montaggio
145ZX0009	Scatola di giunzione

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6602BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.