
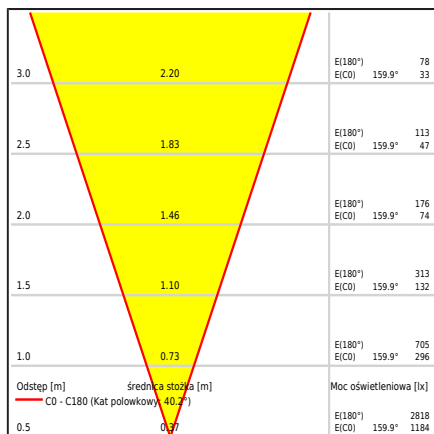
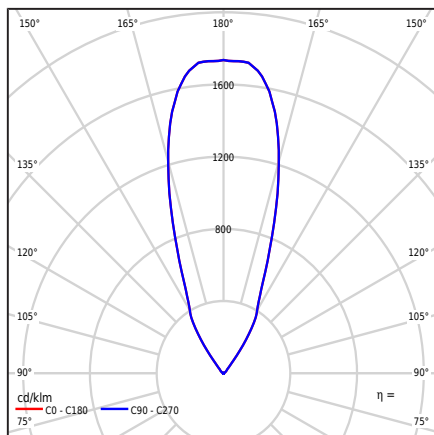


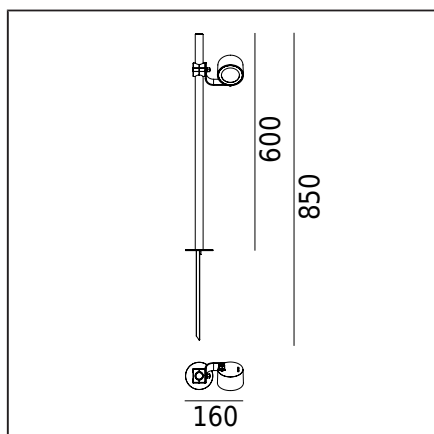

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mobil, földbe szúrható reflektor
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 36°-os sugárzási szöggel.
A lámpatest jellemzői	Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Lehetőség a fény irányának beállítására a függőleges síkban is.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó.
Felszerelési módszer	A lámpatest tűskével van felszerelve (a földhöz rögzítendő) Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	A lámpatest 3 m hosszú H05RN-F 3G1 kábelrel van felszerelve. Egy megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozba kell csatlakoztatni
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,95kg / 1,29kg
Doboz méretei [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4,1W
Lámpa fényáram	466lm
Világító fényáram	406lm
A lámpatest hatékonysága	99lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPEL

Opcionális lámpatest is elérhető:

- 2700K színű LED-hez [I/I]
- 15D és 24D nyílásszögekkel
- A lámpatest egyéb színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után.

Bekapcsolási áram	17mA / 60ms
BUG értékelés	B1-U0-G0

Kiegészítők

6434XX0009	Bilincs
6435XX0009	Bilincs
6436XX0009	Bilincs
6729XX0009	Szerelőadapter
145ZXX0009	Csomóponti doboz

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek

Index	Szín	RAL
6603BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.