

NORLYS BASEL 661


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 661XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



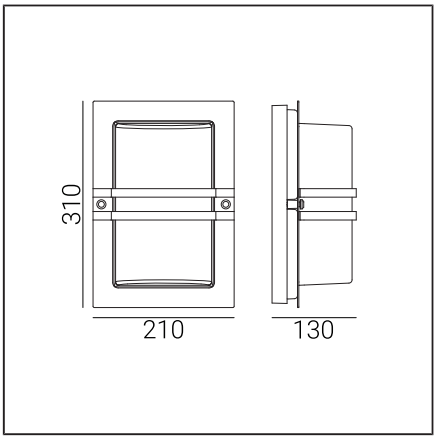

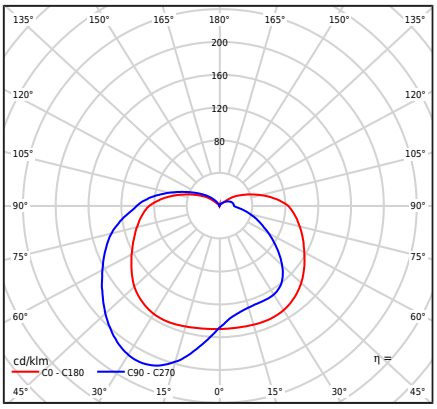

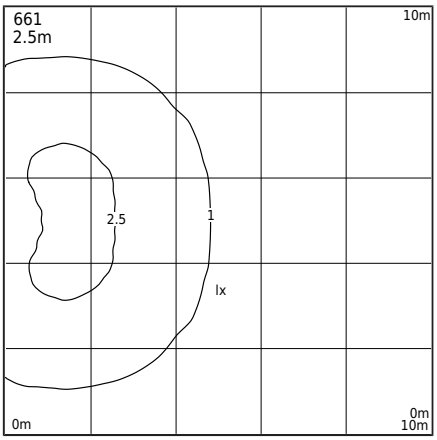

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s klasickým designem. - technická podpora: informace od obchodního oddělení Norlys.

Obecné informace

Materiály	Přední část - nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel, práškově lakovaná ocel. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 138x50mm Podle přiloženého montážního návodu Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně Plné ovládání svítidla s lampou WiZ, pomocí signálů Bluetooth a WiFi - Zkontrolujte dosah WiFi sítě v místě instalace svítidel
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,06kg / 3,89kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Rozměry svítidla [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Náhradní díly

06660005	Stínítko - servisní sada
08652662	Těsnění.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
3D modely a výkresy	Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
661BL	ČERNÁ	9005
661ST	NEREZOVÁ OCEL	-
661GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Informace o doporučených světelných zdrojích na základě údajů výrobců. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným pověřením a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Neodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na příslušné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.