

NORLYS BASEL 661


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 661XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.fr



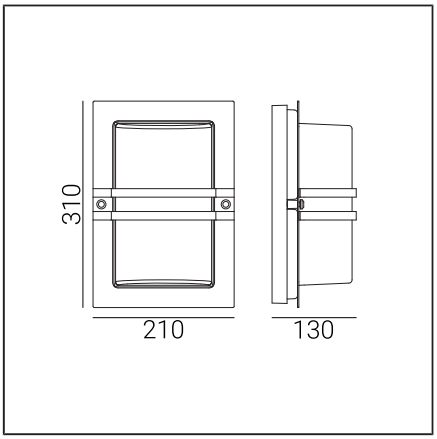

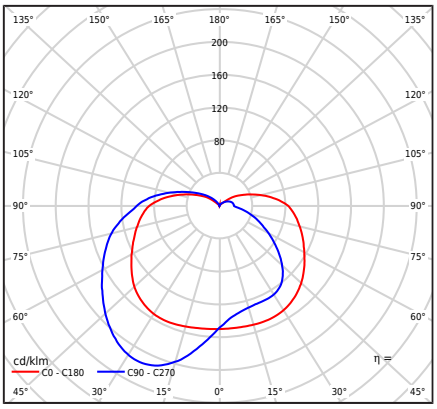

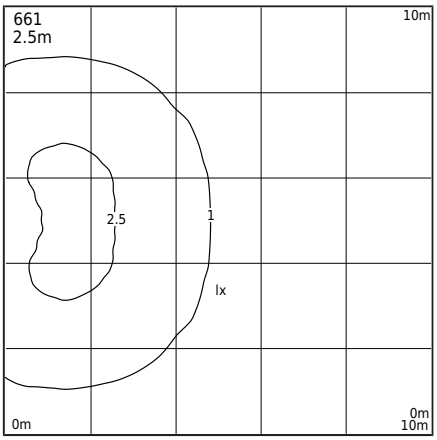

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de type plafond au design classique. - support technique : informations du Département Commercial de l'entreprise Norlys.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø4,5mm, espacement 138x50mm. Selon les instructions de montage ci-jointes. Autres accessoires à acheter séparément. Contrôle total du luminaire avec la lampe WiZ, utilisant les signaux Bluetooth et WiFi. - Vérifiez la portée du réseau WiFi à l'emplacement de l'installation des luminaires.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	3,06kg / 3,89kg
Dimensions du carton [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	17%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Évaluation BUG	B0-U2-G1

Pièces détachées

06660005	Abat-jour - kit de service
08652662	Joint

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Fichiers et dessins 3D	Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
661ST	ACIER INOXYDABLE	-
661GA	GALVANISATION À CHAUD	-
661SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Informations sur les sources de lumière recommandées basées sur les données des fabricants. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne avec les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations applicables. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, donc nous nous référons aux informations techniques applicables des fabricants de sources de lumière. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.