
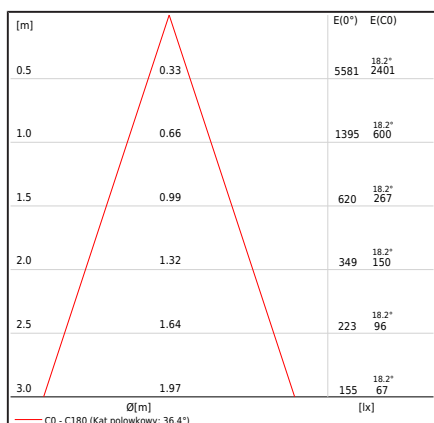
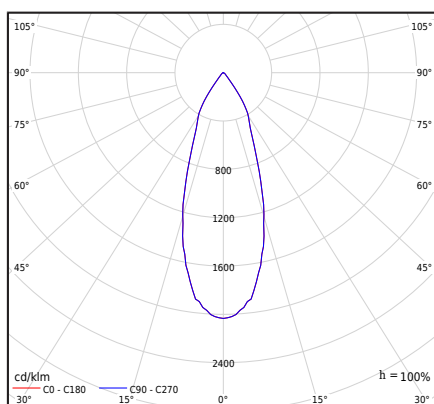


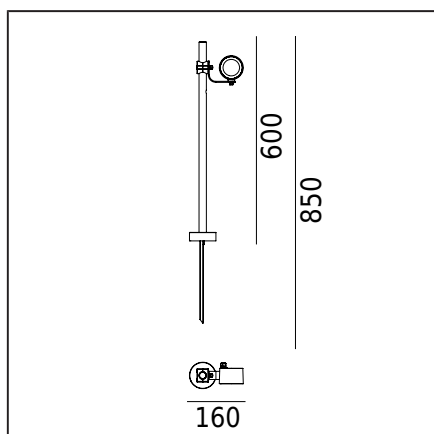

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Muligheden for at justere retningen af belysningen også i den vertikale plan.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampeskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Rustfrit stål.
Monteringsmetode	Armatur udstyret med en arm og spids (til indsætning i jordoverflader) Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Armaturet er udstyret med et H05RN-F 3G1 kabel med en længde på 3 meter. Tilsluttes i en passende valgt installationsboks
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	0,95kg / 1,29kg
Boksdimensioner [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	840lm
Luminares lysstrøm	686lm
Effektivitet af armaturet	85,8lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- for LED farvetemperatur 2700K [I/I]
- for strålevinkler på 15D og 24D
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL farvepalet)

Salgsbetingelser og yderligere oplysninger er tilgængelige efter konsultation med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	35mA / 60ms
------------	-------------

Tilbehør sælges separat

6434XX0009	Klampe
6435XX0009	Klampe
6436XX0009	Klampe
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
------------------------	------------------------

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6624GR	GRAFIT	7016
6624BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.