
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



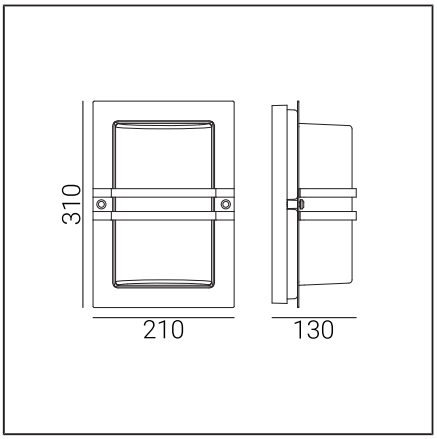

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Modernin muotoilun kattovalaisin varustettu mikroaaltoliikkeen tunnistimella "hämäräkytkimellä ja liikkeen ylläpitämisellä."

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - ruostumaton teräs, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu teräs. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, väli 138x50mm. Liiketunnistin, jossa on potentiometrit seuraavien säätöön: - toiminta-aika (5s - 30min) - toiminta-alue (jopa 10 m) - valon intensiteetti (2...50lux) Tehdasasetuksena anturi on säädetty enimmäisarvoihin. Liiketunnistimen toimintaperiaate löytyy ohjeesta.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus yhdistää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	E27-lamppu, mikroaaltoliiketunnistin Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valonohjaus	Mikroaaltoliiketunnistin HC005S
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,16kg / 3,99kg
Laatikon mitat [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Valaisimen mitat [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Ulkoinen ohjaus	Mikroaalto liiketunnistin HC005S (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin yhdessä Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K himmennettävän LED-lampun kanssa.

Varaosat

06660005	Lampshade - huoltosarja
08652662	Tiiviste.
4699200003	Liiketunnistin.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
665GA	KUUMASINKITYS	-
665BL	MUSTA	9005
665ST	RUOSTUMATON TERÄS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Suositeltujen valonlähteiden tiedot perustuvat valmistajien tietoihin. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja voimassaolosta, joten viittaamme valonlähteiden valmistajien ajankohtaisiin teknisiin tietoihin. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.