
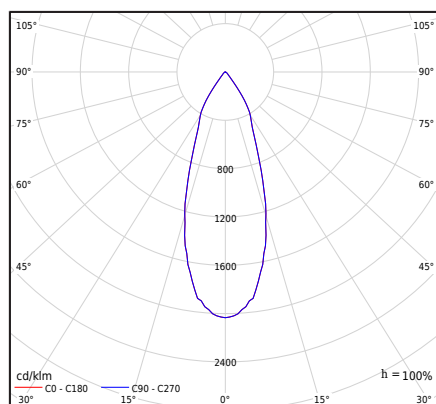


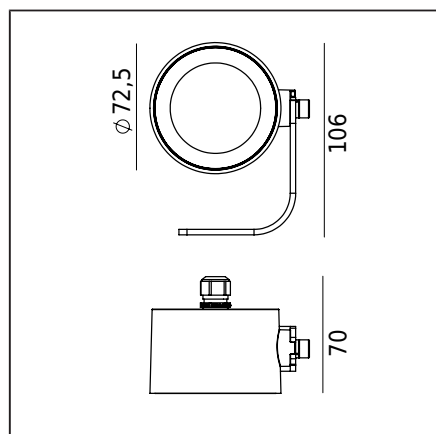

Тип світильника

Тип світильника	Світильник типу рефлектор
Фотометричне тіло	Симетричне світло з кутом променя 36°.
Характеристики світильника	Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій. Можливість регулювання напрямку освітлення також у вертикальній площині.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий.
Метод монтажу	Монтаж світильника: згідно з інструкцією з монтажу.
Термінал	Світильник, обладнаний 3-метровим кабелем H05RN-F 3G1. Для підключення в належним чином вибрану електроустановочну коробку.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	0,5kg / 0,55kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Розміри світильника [cm]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	720lm
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Пусковий струм	35mA / 60ms
----------------	-------------

Акcesуари продається окремо

6434XX0009	Затискач
6435XX0009	Затискач
6436XX0009	Затискач
6729XX0009	Монтажний адаптер
145ZX0009	Розподільна коробка

Запасні частини

ZS6701zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6701BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.